

設計図書（当初）

課長	係長	検算者	担当者
----	----	-----	-----

令和8年度

市道1級1号線外10路線道路植栽管理業務委託

表-1に示す設計図書は、佐野市業務委託契約書第1条第1項に定める設計図書である。

表-1 設計図書内訳

表紙	設計書	位置図	委託費内訳表	特記仕様書	図面
P1	P2	P3~P4	P5~P8	P9~P12	P13~P14

参考資料

表-2に示す参考資料は、佐野市業務委託契約書第1条第1項に定める設計図書ではない。


表-2 参考資料内訳

数量計算書	その他	
P15~P17	P18~P19	

設 計 書

市 長	副市長	部 長	次 長	課 長	係 長	検算者	設計者
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

令和8年度	委託名	市道1級1号線外10路線道路植栽管理業務委託	履行期間	～ 令和8年10月16日
作成 令和8年4月	履行場所	佐野市 植下町外	設計者名	
設計理由				
委託の種別および概要	低木剪定（夏期）・薬剤散布	:	776	m ²
	高木薬剤散布	:	325	本
	除草（2回分）	:	2,506	m ²

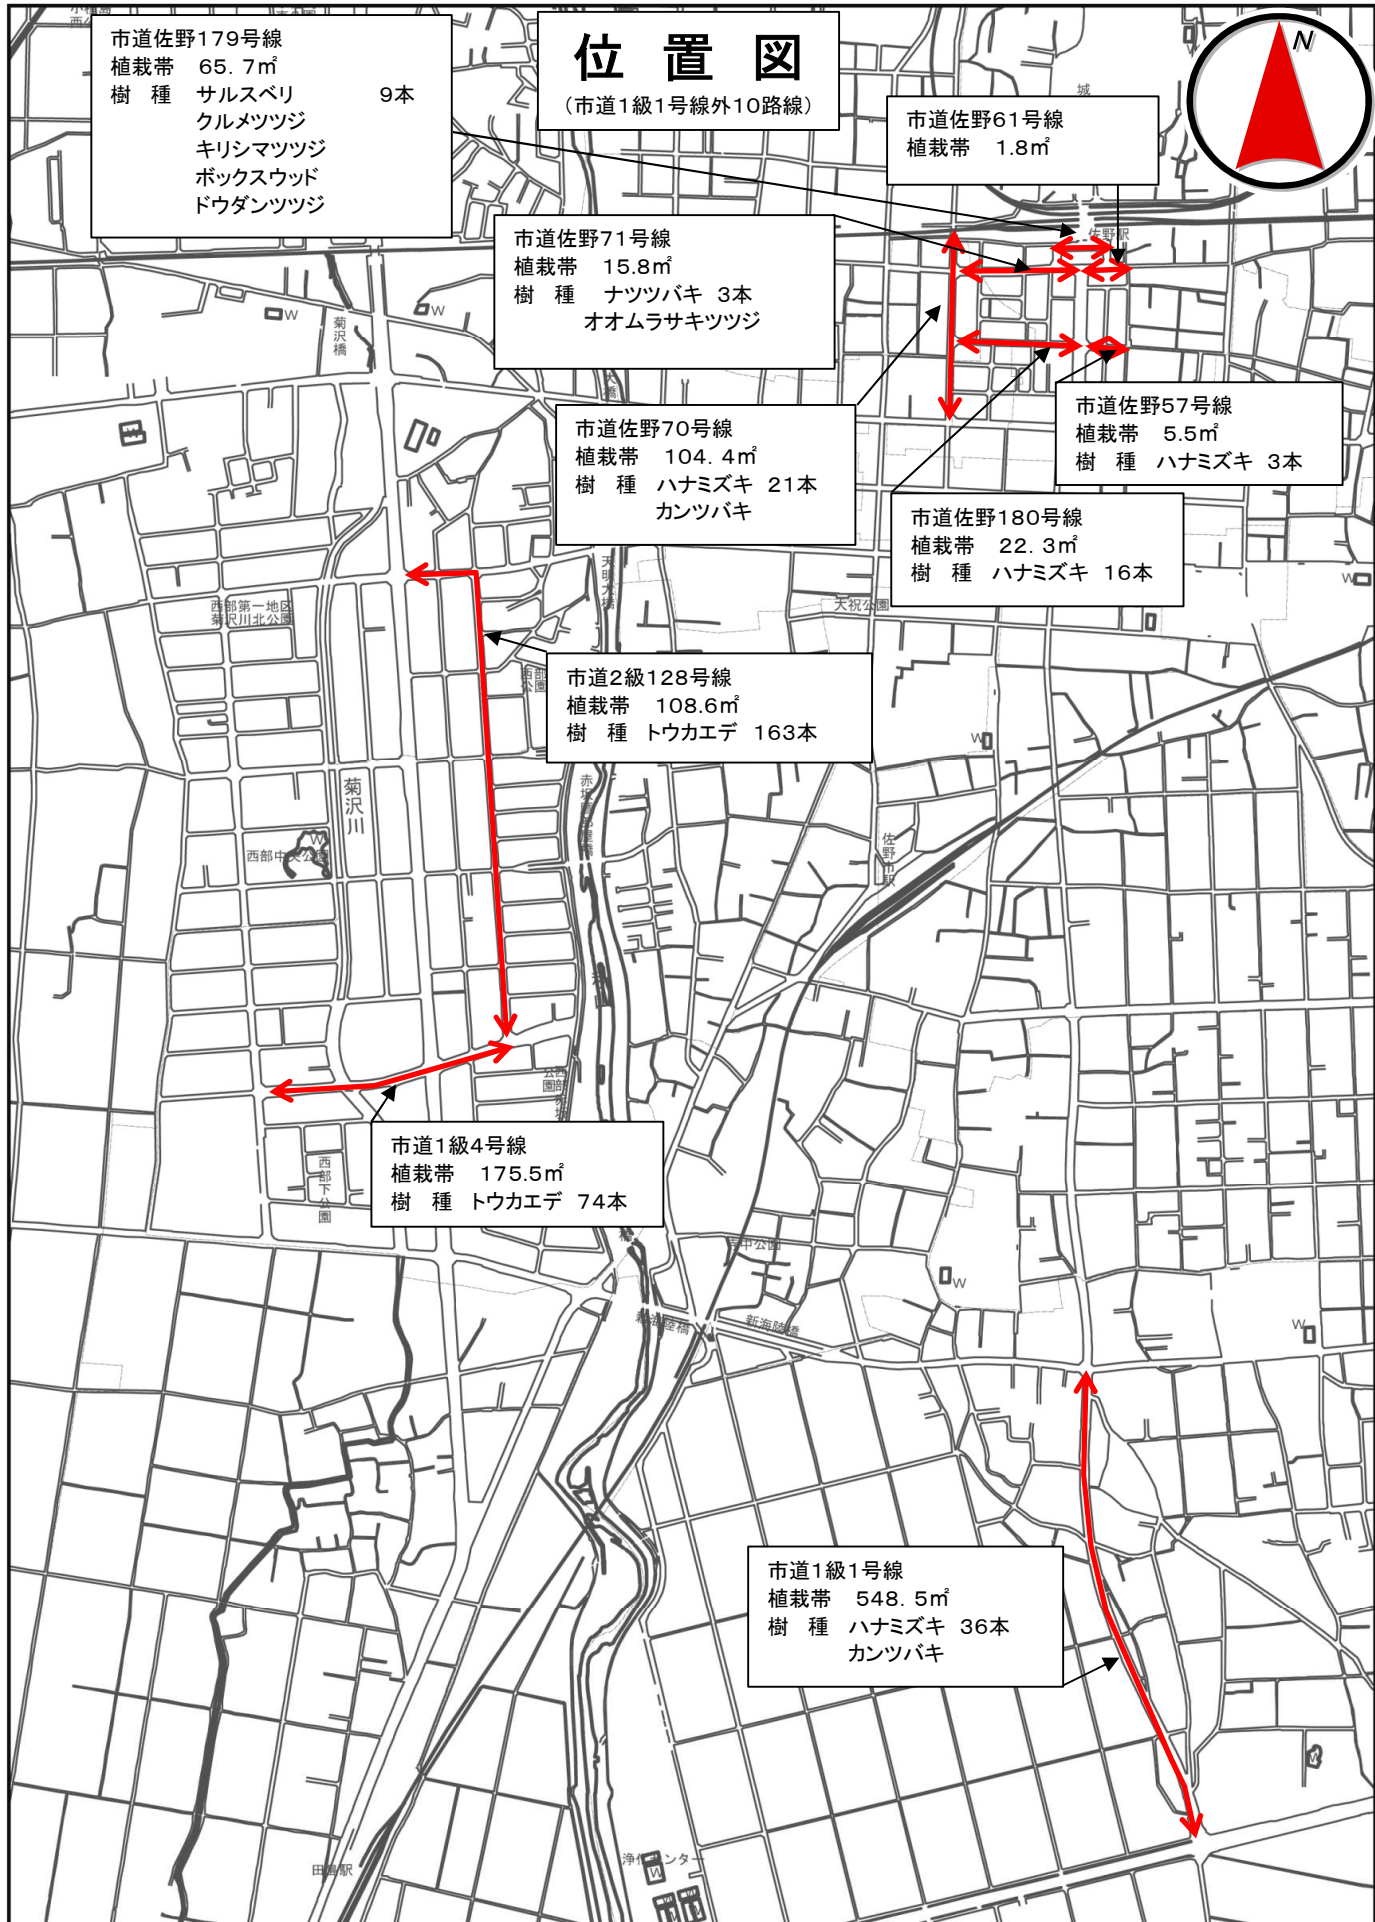

位置図

(市道1級1号線外10路線)

市道佐野179号線
植栽帯 65.7㎡
樹種 サルスベリ 9本
 クルメツツジ
 キシマツツジ
 ボックスウッド
 ドウダンツツジ

市道佐野61号線
植栽帯 1.8㎡

市道佐野71号線
植栽帯 15.8㎡
樹種 ナツツバキ 3本
 オオムラサキツツジ

市道佐野57号線
植栽帯 5.5㎡
樹種 ハナミズキ 3本

市道佐野70号線
植栽帯 104.4㎡
樹種 ハナミズキ 21本
 カンツバキ

市道佐野180号線
植栽帯 22.3㎡
樹種 ハナミズキ 16本


市道2級128号線
植栽帯 108.6㎡
樹種 トウカエデ 163本

市道1級4号線
植栽帯 175.5㎡
樹種 トウカエデ 74本

市道1級1号線
植栽帯 548.5㎡
樹種 ハナミズキ 36本
 カンツバキ


位置図

(市道1級1号線外10路線)



市道堀米211号線
植栽帯 144.9㎡
樹種 オオムラサキツツジ

市道佐野205号線
植栽帯 113.5㎡
樹種 オオムラサキツツジ

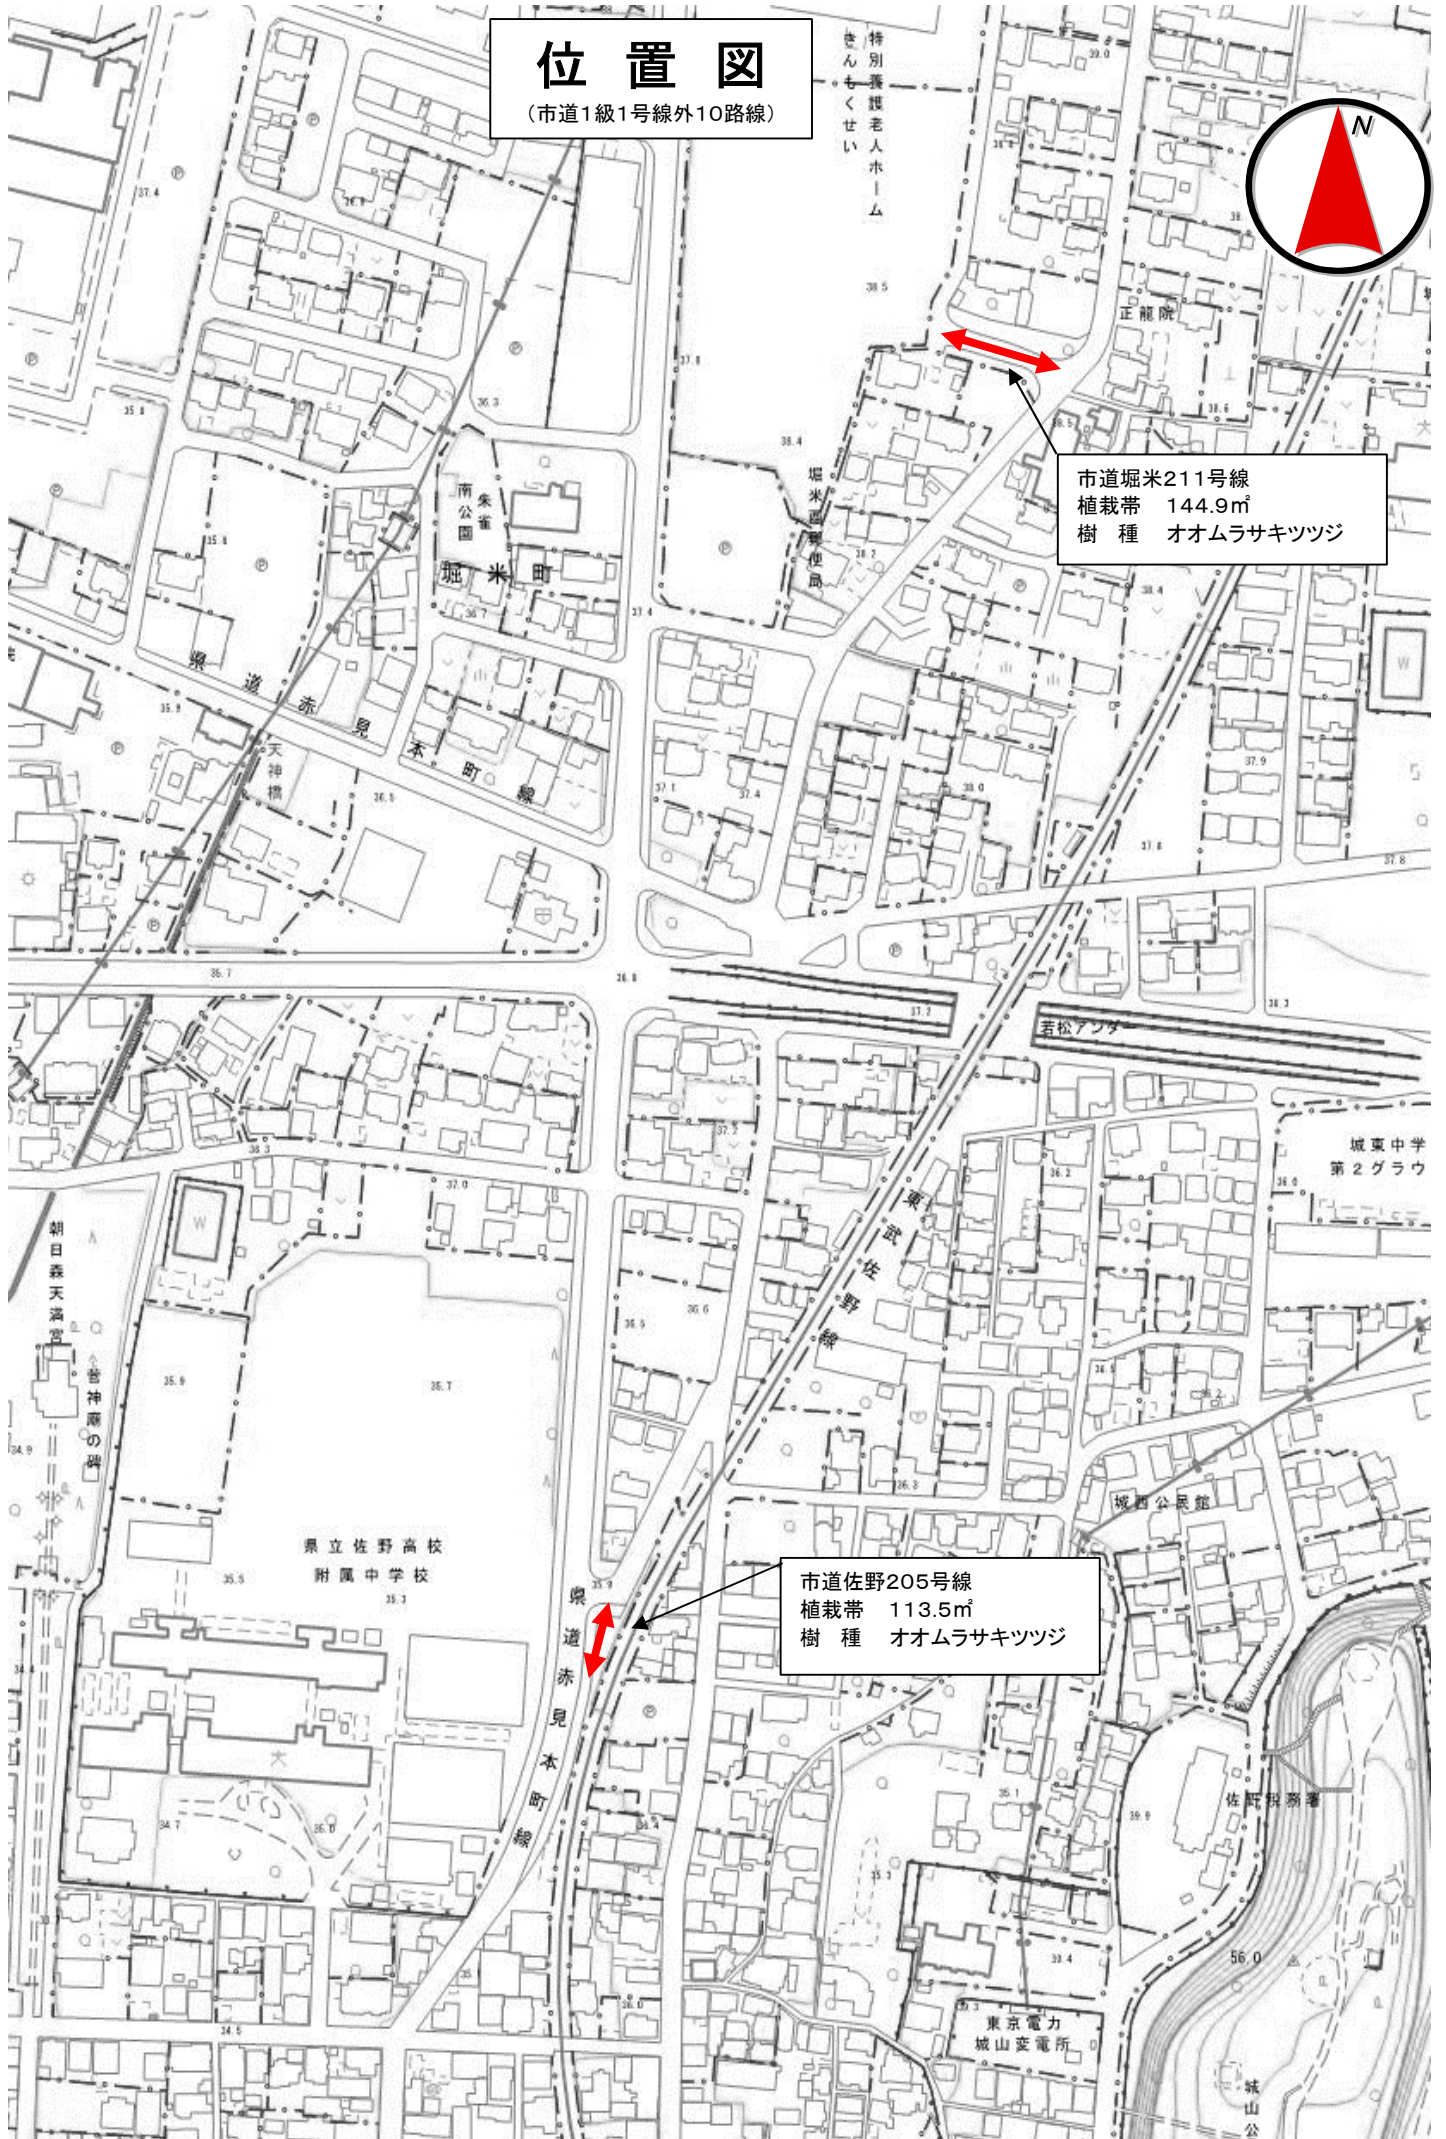

数量総括表 (設計書)

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
本 工 事					
道路維持		1 式			Y0SZZ
植栽維持工		1 式			Y0R56
樹木・芝生管理工		1 式			Y0R56200
寄植剪定		1 式			Y0R56200632
低木剪定工	寄植え (100~1000㎡未満) 処分費含む	m 2		776	V0200
抜根除草		1 式			Y0R562005WJ
抜根除草工 (人力除草)	植込み地 (1000㎡以上) 除草剤併用可 処分費含む	m 2		2, 506	V2500
防除		1 式			Y0R5620049G
薬剤防除工 (低木)	トレボン乳剤、バロックフロアブル 寄植え低木 (100~1000㎡未満)	m 2		776	V1700
薬剤防除工 (高木)	トレボン乳剤、バロックフロアブル 高木幹周60cm未満 (50本以上)	本		94	V1900
薬剤防除工 (高木)	トレボン乳剤、バロックフロアブル 高木幹周60~120cm未満 (50本以上)	本		231	V2200

数量総括表（設計書）

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
直接工事費		1 式			
うち材料費		1 式			
うち労務費		1 式			
共通仮設費 (率分)		1 式			
共通仮設費計		1 式			
純工事費		1 式			
現場管理費		1 式			
うち法定福利費事業主分		1 式			
うち建退共制度の掛金		1 式			
工事原価		1 式			
うち安全衛生経費		1 式			
一般管理費等		1 式			

数量総括表 (設計書)

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
一般管理費等計		1 式			
工事価格		1 式			
工事価格計		1 式			
消費税・地方消費税額		1 式			
請負工事費		1 式			

道路植栽管理業務委託 特記仕様書

1. 業務委託名

市道1級1号線外10路線道路植栽管理業務委託

2. 履行場所

佐野市 植下町外

3. 業務内容

(1) 樹木剪定 (夏期)

①. 低木剪定工 (寄植え)

カンツバキ, クルメツツジ, キリシマツツジ, ボックスウッドなど : 776 m²

(2) 樹木薬剤散布 (トレボン乳剤+バロックフロアブル)

①. 薬剤防除工 (低木) 年1回散布

カンツバキ, クルメツツジ, キリシマツツジ, ボックスウッドなど : 776 m²

②. 薬剤防除工 (高木) 年1回散布

トウカエデ, ハナミズキ, ナツツバキ, サルスベリ : 325本

(3) 除草

抜根除草工 (人力除草) 年2回実施 (除草剤併用) : 2,506 m²

道路植栽管理業務委託 共通仕様書

1. 総 則

佐野市都市建設部道路河川課が実施する道路植栽管理業務委託については、栃木県土木工事共通仕様書及び同特記仕様書に準じるとともに、本共通仕様書及び同特記仕様書に基づき実施するものとする。

2. 一般事項

- (1) 請負者は、対象となる樹木について、整姿の目的、樹木の特性や剪定後の影響を十分に考慮したうえで施工しなければならない。
- (2) 請負者は、枝葉剪定等による発生材について、次の各号に適した処理を行わなければならない。また、他の方法により処理を行う場合は、監督職員と協議をしなければならない。
 - ①. 枝葉剪定による発生材は、堆肥化を図り再利用するものとする。
 - ②. 抜根除草による発生材は、堆肥化を図り再利用するものとする。

3. 材 料

樹木整姿工に使用する材料は、次の各号に適合した物、またはこれと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。

- ①. 充填材の種類及び材質は、設計図書によるものとする。ただし、これに示されていない場合は、監督職員と協議をしなければならない。
- ②. 防腐剤の種類及び材質は、設計図書によるものとする。ただし、これに示されていない場合は、監督職員と協議をしなければならない。

4. 高中木整姿工

- (1) 高中木整姿工の施工については、次の各号によらなければならない。
 - ①. 請負者は、基本剪定の施工については、樹形の骨格づくりを目的とした人力剪定作業により、樹種の特性に応じた最も適切な剪定方法により行わなければならない。
 - ②. 請負者は、軽剪定の施工については、樹冠の整正、混み過ぎによる枯損枝の発生防止を目的とした人力剪定作業により、切り詰め、枝抜きを行わなければならない。
 - ③. 請負者は、機械剪定の施工については、機械を用いた刈り込み作業により、樹種の特性に応じた最も適切な剪定方法により行わなければならない。

(2) 剪定の作業については、主として剪定すべき枝は、次の各号によらなければならない。

- ①. 枯枝
- ②. 成長の止まった弱小な枝（弱小枝）
- ③. 著しく病虫害におかされている枝（病虫害枝）
- ④. 通風、採光、架線、人車の通行の障害となる枝（障害枝）
- ⑤. 折損によって危険をきたす恐れのある枝（危険枝）
- ⑥. 樹冠や樹形の形成上及び樹木の生育上必要な枝（冗枝、ヤゴ、胴ブキ、徒長枝、カラミ枝、フトコロ枝、立枝）

(3) 剪定の方法については、次の各号によらなければならない。

- ①. 請負者は、樹木の剪定については、特に修景上、規格形にする必要のある場合を除き、自然樹形仕立てとしなければならない。
- ②. 請負者は、樹木の上方や南側の樹勢が盛んな部分は強く、下方や北側の樹勢が弱い部分は弱く剪定をしなければならない。
- ③. 請負者は、大枝の剪定は切断箇所表皮がはがれないよう、切断予定箇所の数十cm上よりあらかじめ切除し、枝先の重量を軽くしたうえで、切返しを行い切除しなければならない。また、大枝の切断面には必要に応じて、防腐処理を施すものとする。
- ④. 請負者は、樹枝については、外芽のすぐ上で切除しなければならない。ただし、しだれ物については内芽でできるものとする。
- ⑤. 請負者は、樹冠外に飛び出した枝切り取りや、樹勢回復するために行う切り返し剪定については、樹木全体の形姿に配慮し、適正な分岐点より長いほうの枝を付け根より切り取らなければならない。
- ⑥. 請負者は、枝が込みすぎた部分の中すかしや樹冠の形姿構成のために行う枝抜き剪定については、不必要な枝（冗枝）をその枝の付け根から切り取らなければならない。
- ⑦. 請負者は、花木類の手入れについては、花芽の分化時期を考慮し、手入れの時期及び着生位置に注意しなければならない。

5. 樹木薬剤散布

樹木の薬剤防除に使用する農薬は、次の各号に適合した物、またはこれと同等以上の品質と安全性を有するものを使用しなければならない。

- ①. 農薬の種類は、人畜無害で自然生態系等への影響がない安全なものを使用するものとする。
- ②. 農薬の種類は、設計図書によるものとする。ただし、これに示されていない場

合は、監督職員と協議をしなければならない。

- ③. 農薬の使用量は、農薬の種類、目的、効果など現地の状況を踏まえ、適切に使用しなければならない。

6. 近隣住民等への対応


請負者は、契約締結後すみやかに、近隣住民等に対し、業務に関する内容を文書と口頭により周知し、理解を得なければならない。また、工期内外において、市民等から苦情や意見等があった場合は、誠意をもって適切に対応し、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。

7. 第三者に及ぼした損害

請負者は、業務の履行に際し、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。


8. その他

この業務の履行に際し疑義が生じた場合は、遅滞なく監督職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。

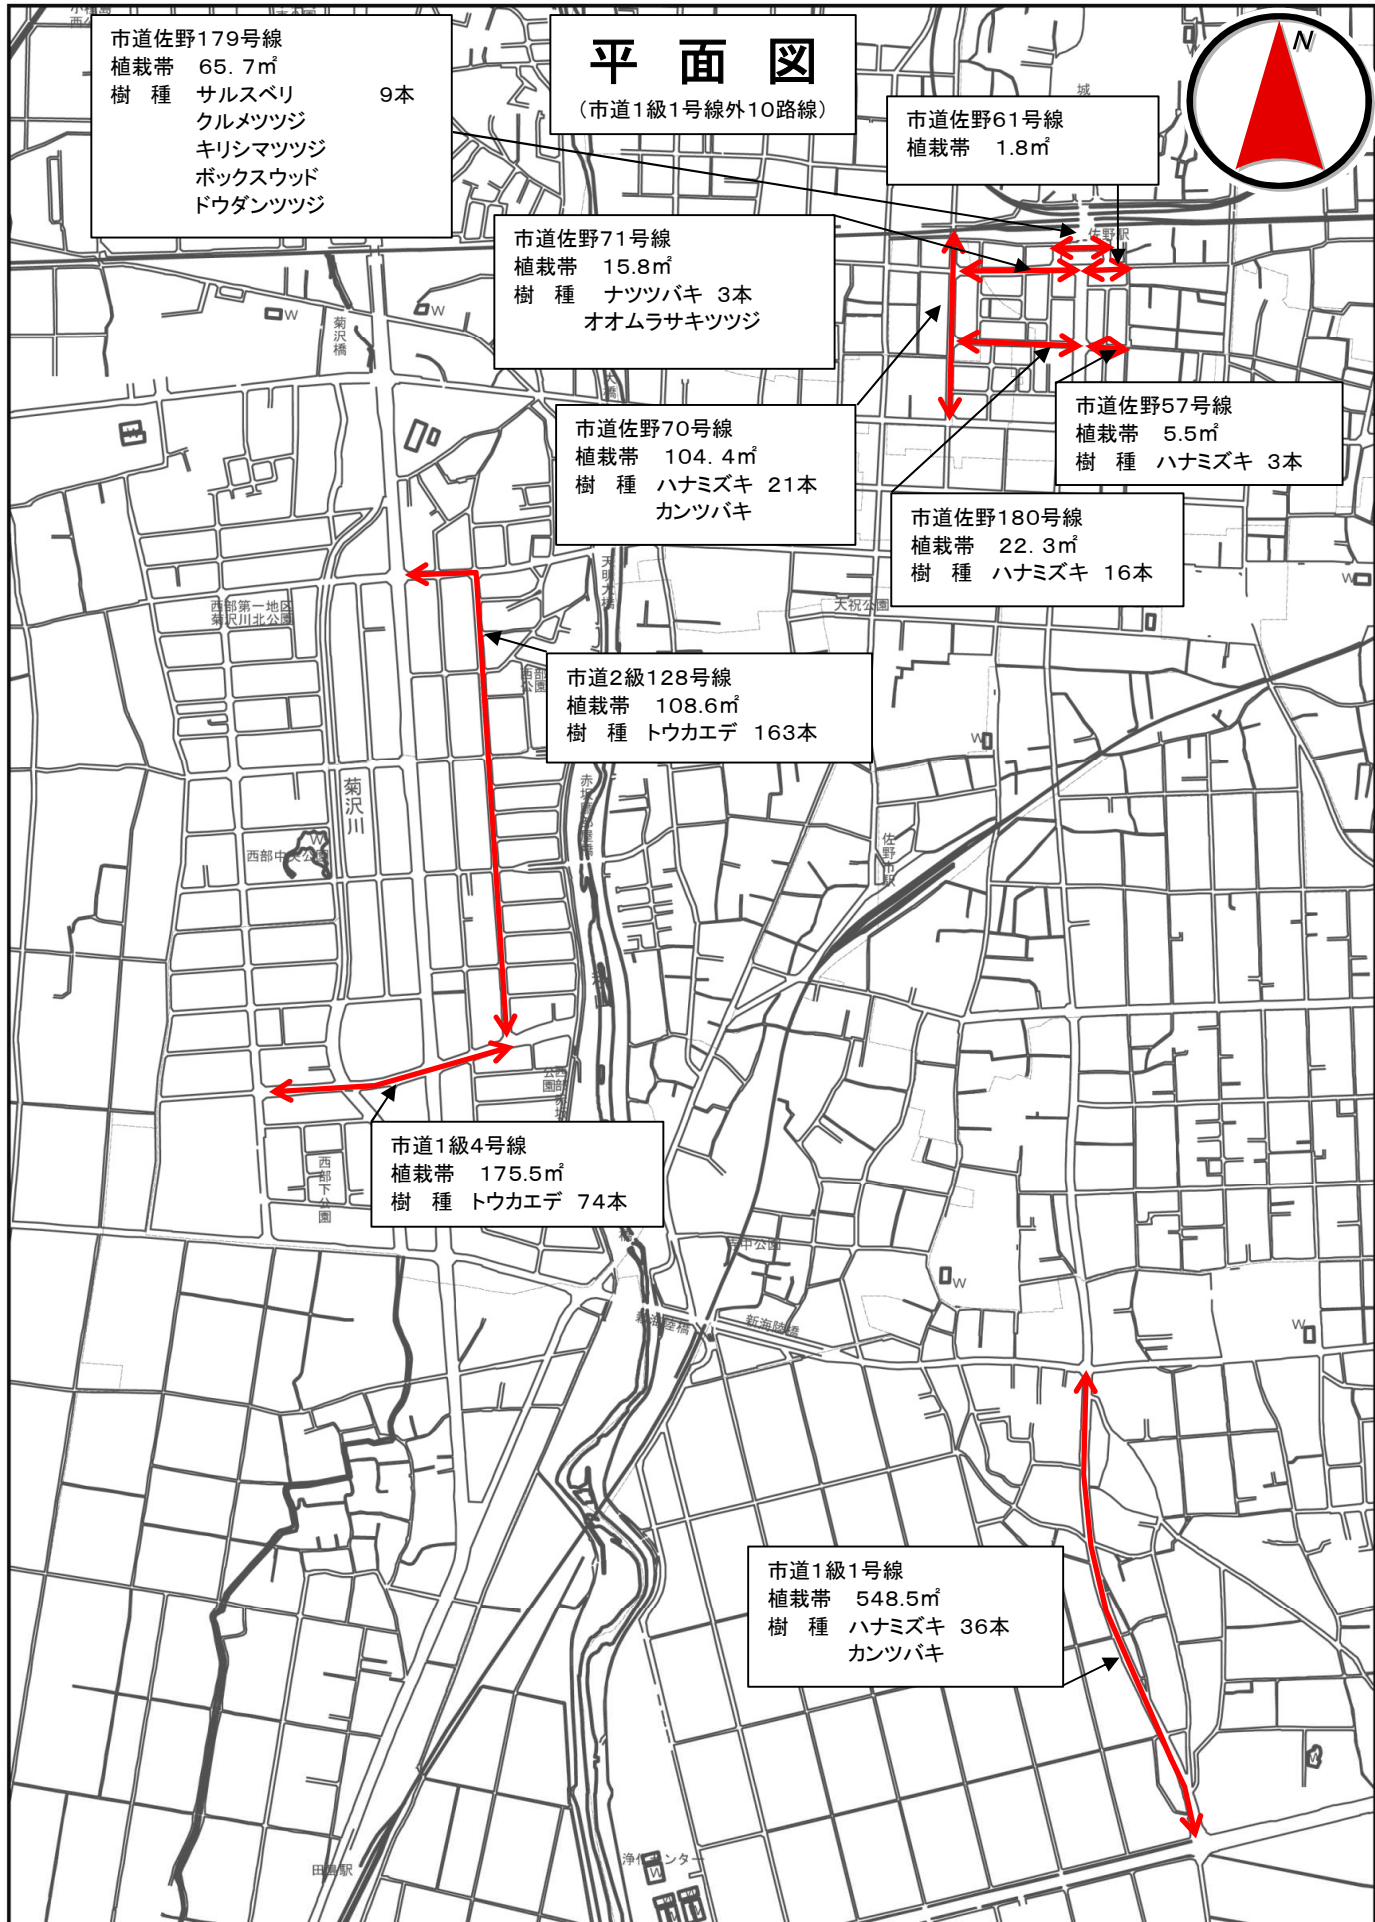


平面図

(市道1級1号線外10路線)



市道堀米211号線
植栽帯 144.9㎡
樹種 オオムラサキツツジ

市道佐野205号線
植栽帯 113.5㎡
樹種 オオムラサキツツジ

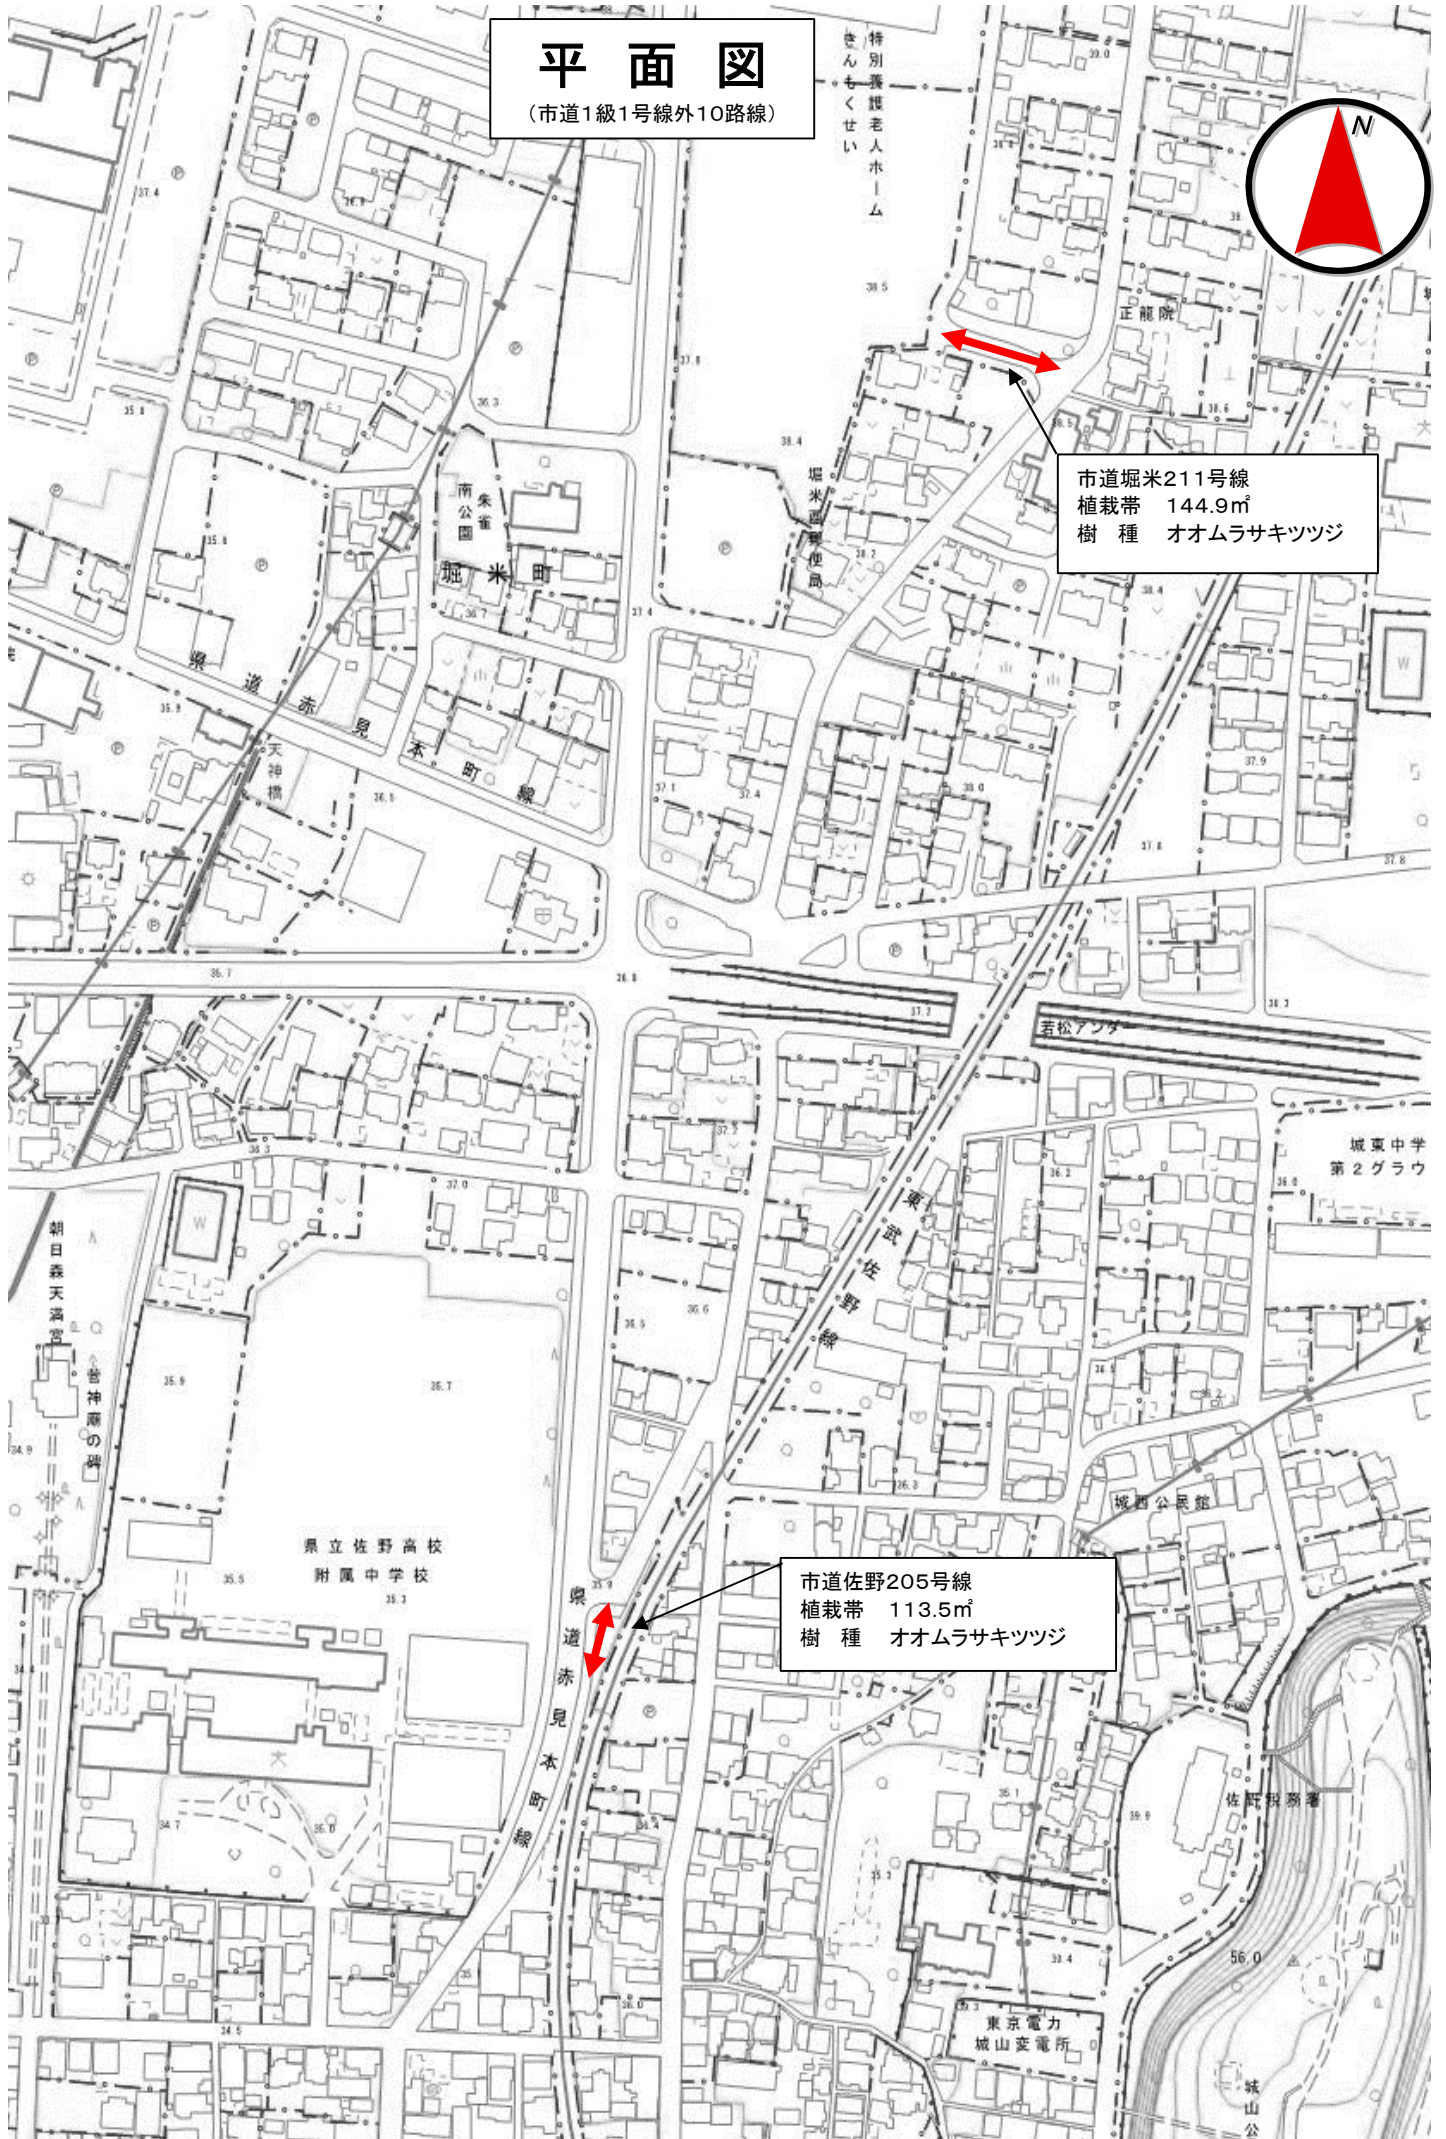

市道1級1号線外10路線道路植栽管理業務委託

数量計算書

《参考資料》

佐野市役所道路河川課

植地面積	1306.5			≒	<u>1307 m2</u>
伐根除草(人力除草) ※除草剤併用	小計④ 1048.1	×	工作物控除 0.95	-	1
	小計⑤ 258.4				≒
	995	+	258		≒
	1253	×	回数 2		≒
					<u>2506 m2</u>
剪定(低木)	594.8		×	0.9	≒
カンツバキ					535.3 m2
クルメツツジ					
キリシマツツジ					
ボックスウッド	67.7		×	0.9	≒
ドウダンツツジ					60.9 m2
オオムラサキツツジ(佐野71号線)	4.3		×	0.9	≒
オオムラサキツツジ(佐野205号,堀米211号線)	113.5	+	63.0		≒
合計					<u>776 m2</u>
	面積		回数		
	776	×	1		≒
					<u>776 m2</u>
薬剤防除(低木)	※カンツバキ等 ※実施回数1回(トレボン1,000倍液散布+パロックフロアブル2,000倍液散布)				
	776				≒
					<u>776 m2</u>
薬剤防除(高木)	※トウカエデ等 ※実施回数1回(トレボン1,000倍液散布+パロックフロアブル2,000倍液散布)				
(1)幹周60cm未満	(2 + 92)	×		1	≒
					<u>94 本</u>
(2)幹周60~120cm未満	(224 + 7)	×		1	≒
					<u>231 本</u>
合計	94 + 231				≒
					<u>325 本</u>
必要薬剤量	(1)トレボン乳剤500cc/瓶				
	※低木1m2当たり薄め液1.0ℓ/m2使用				
	m2	×	ℓ/m2	÷	ℓ/瓶
	776	×	1.0	÷	500
					≒
					1.55
	※高木1本当たり薄め液3.5ℓ/本使用				
	本数	×	ℓ/本	÷	ℓ/瓶
	325	×	3.5	÷	500
					≒
					2.27
	1.55 + 2.27				≒
					<u>3.8 瓶</u>
	(2)パロックフロアブル500cc/瓶				
	※低木1m2当たり薄め液1.0ℓ/m2使用				
	m2	×	ℓ/m2	÷	ℓ/瓶
	776	×	1	÷	1000
					≒
					0.78
	※高木1本当たり薄め液3.5ℓ/本使用				
	本数	×	ℓ/本	÷	ℓ/瓶
	325	×	3.5	÷	1000
					≒
					1.14
	0.78 + 1.14				≒
					<u>1.9 瓶</u>

道路植栽管理数量表(市道1級1号線外10路線道路植栽管理業務委託)

令和8年4月1日現在

路線名	場所		植地			低木				高木								備考			
			幅員 (m)	実延長 (m)	面積 (m ²)	樹種	面積 (m ²)	本数	形状 (樹高×枝張り)	樹種	内訳(幹周cm)										
											合計(本)		30未満		30~60未満		60~90未満		90~120未満		
											実施	全体	実施	全体	実施	全体	実施		全体	実施	全体
1-1号線	植下町佐野環状線交差点～ 国道50号線	東側	0.65	414.5	269.4	カンツバキ	490.4	3,320	-	ハナミズキ	36	36	2	2	33	33	1	1	0	0	実施年度(高木薬剤防除) 実施年度外(高木剪定)
西側		0.65	429.4	279.1																	
小計①				844	548.5		490.4	3,320	0.3×0.4×0.4		36	36	2	2	33	33	1	1	0	0	
1-4号線	赤坂町		1.10	159.6	175.5	-	-	-	-	トウカエデ	74	74	0	0	8	8	61	61	5	5	実施年度(高木薬剤防除) 実施年度外(高木剪定)
					(76樹、2.1m/樹)																
2-128号線	大橋町～赤坂町		0.60	181.0	108.6	-	-	-	-	トウカエデ	163	163	0	0	14	14	148	148	1	1	実施年度(高木薬剤防除) 実施年度外(高木剪定)
					(181樹、1.0m/樹)																
小計②				341	284.1		0.0	0			237	237	0	0	22	22	209	209	6	6	
佐野57号線	県道停車場線 東				5.5	-	-	-	-	ハナミズキ	3	3	0	0	1	1	2	2	0	0	実施年度(高木薬剤防除) 実施年度外(高木剪定)
					(6樹)																
佐野61号線	駅前広場 東				1.8	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					(2樹)																
佐野70号線 東	県道桐生岩舟線～JR踏切		0.98	106.5	104.4	カンツバキ	104.4	634	0.5×0.4×0.4	ハナミズキ (赤)	21	21	0	0	16	16	5	5	0	0	実施年度(高木薬剤防除) 実施年度外(高木剪定)
佐野71号線	殿町通り 駅前広場西				15.8	オオムラサキツツジ	4.3	60	0.5×0.3×0.3	ナツツバキ	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	実施年度(高木薬剤防除) 実施年度外(高木剪定)
					(17樹、0.93m ² /樹)																
佐野179号線	駅前広場周回		0.75	73.5	55.1	クルメツツジ	67.7	936	0.5×0.4×0.4	サルスベリ	9	9	0	0	8	8	1	1	0	0	実施年度(高木薬剤防除) 実施年度外(高木剪定)
				(9樹)	キリシマツツジ	143		0.5×0.4×0.4													
				1.20	8.9	10.6		ボックスウッド	62												
					(1樹)	ドウダンツツジ	2	1.0×1.8×1.8													
佐野180号線					22.3	-	-	-	-	ハナミズキ	16	16	0	0	9	9	6	6	1	1	実施年度(高木薬剤防除) 実施年度外(高木剪定)
					(24樹、0.93m ² /樹)																
小計③					215.5		176.4	1,837			52	52	0	0	37	37	14	14	1	1	
小計④	小計①～③				1,048.1		666.8	5,157			325	325	2	2	92	92	224	224	7	7	
佐野205号線	三角地				113.5	オオムラサキツツジ	113.5	37	0.5×0.4×0.4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					(8.5×26.7÷2)																
堀米211号線					144.9	オオムラサキツツジ	63.0	21	0.5×0.4×0.4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					(2.68×54.0)																
小計⑤				0	258.4		176.5	58			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計					1,306.5	カンツバキ	594.8	3,954	0.5×0.4×0.4	トウカエデ	237	237	0	0	22	22	209	209	6	6	実施年度(高木薬剤防除) 実施年度外(高木剪定)
						クルメツツジ	67.7	936	0.5×0.4×0.4	ハナミズキ	76	76	2	2	59	59	14	14	1	1	
						キリシマツツジ		143	0.5×0.4×0.4	ナツツバキ	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	
						ボックスウッド		62	0.45×0.2×0.2	サルスベリ	9	9	0	0	8	8	1	1	0	0	
						ドウダンツツジ		2	0.5×0.3×0.3												
						オオムラサキツツジ		180.8	118	0.5×0.3×0.3											
						合計		843.3	5,215		合計	325	325	2	2	92	92	224	224	7	7

