

消防団員用保安帽購入仕様書

この仕様書は令和6年度に佐野市消防本部が購入する消防団員用保安帽について、必要な事項を定めるものである。

- 1 厚生労働省の規格「保護帽の規格」及び「絶縁用保護具等の規格」に適合することを検定により確認されていること。
- 2 品 名 消防団員用保安帽
- 3 数量等 購入数量 650個
- 4 規 格 別紙のとおり
 - ・団マークシール、縁ゴム、チンカップ付
 - ・階級線：赤スコッチテープ8mm×1本
 - ・左右名入れ「佐野市消防団」黒文字・丸ゴシック参考品 北川工業 AR2（ABS）ダイヤル式
- 5 納 期 令和6年11月29日（金）
- 6 納品場所 佐野市消防本部 総務課
- 7 その他
 - （1）納品日より最低1年間は品質及び機能を保証、故意または重大な過失による損傷を除き、製品の保証を行うこととする。
 - （2）不明な点があった場合は、必ず担当者と協議を行うこととする。
 - （3）当市と受注者は常に信義を重んじ、本仕様書に記した内容全般における疑義及び不備に関して良心を以って協議し、変更を加え、これを解決するものとする。

仕 様 書



品 番	AR2-HSR3-L1		
使用区分	①飛来・落下物用 ②墜落時保護用 ③電気用		
項 目	内 容		
帽 体	本 体	材 質 色 寸 法	ABS 白色 概要図1参照
	階 級 線	材 質 貼付位置 反射素材	アクリル系プラスチック/赤反射 概要図2参照 ガラスビーズ、アルミ反射層
	き 章	材 質 取付位置 寸 法	アクリル系プラスチック 概要図2参照 概要図3参照
	標 識	材 質 貼付位置 寸 法	塩化ビニール/黒 概要図2参照 概要図3参照
	外周緩衝	材 質	軟質塩化ビニール/黒
着 装 体	ハンモック	材 質	PPテープ/黒
	ヘッドバンド	材 質 寸法調整	ポリエチレン/黒(汗止め/合成皮革) ダイヤル調整式
衝撃吸収ライナー		材 質 取 付 法	発泡スチロール 概要図5参照
あごひも		材 質	ナイロン/黒 概要図4参照

- ・ 団マークシール、縁ゴム、チンカップ付
 - ・ 階級線：赤スコッチテープ8mm×1本
 - ・ 左右名入れ「佐野市消防団」黒文字・丸ゴシック
- 参考品 北川工業 AR2 (ABS) ダイヤル式



概要図 1

寸 法

単位:mm

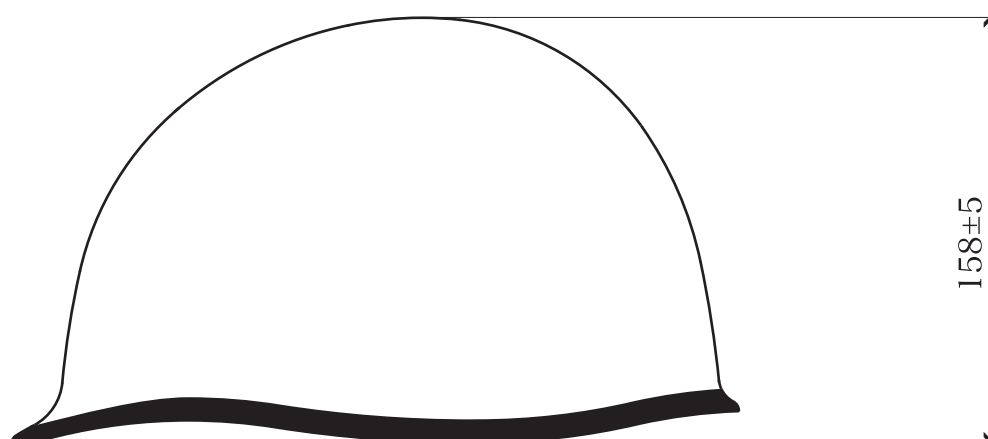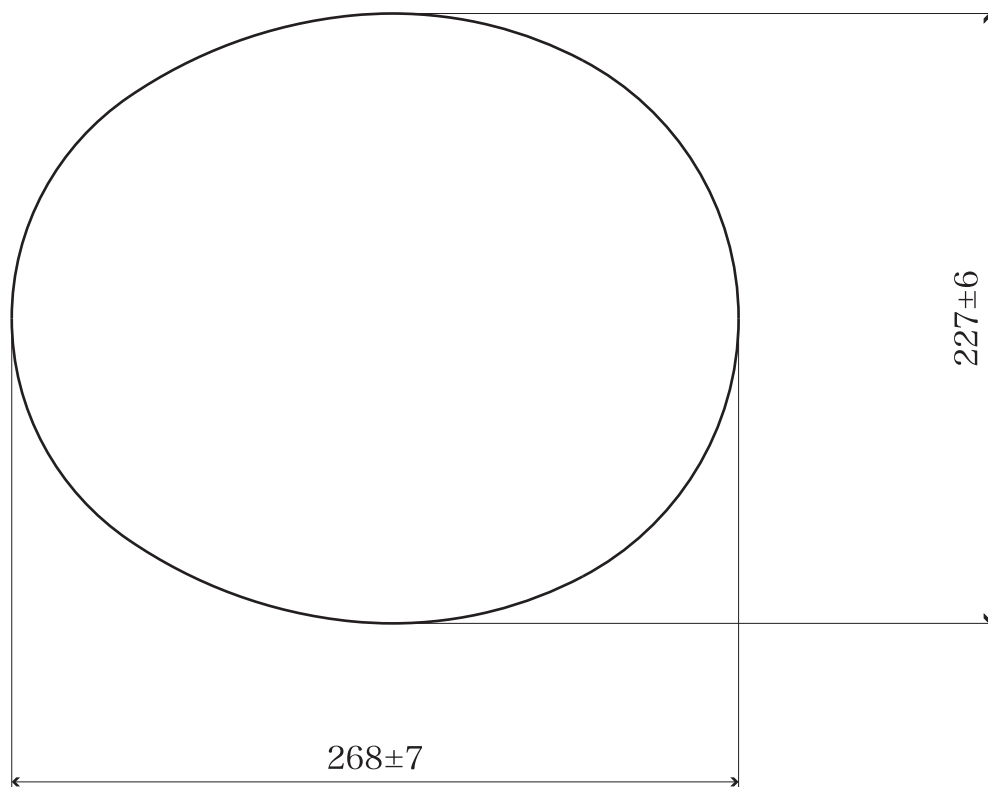


寸法は、外周緩衝を取り付けたときの数値とする。

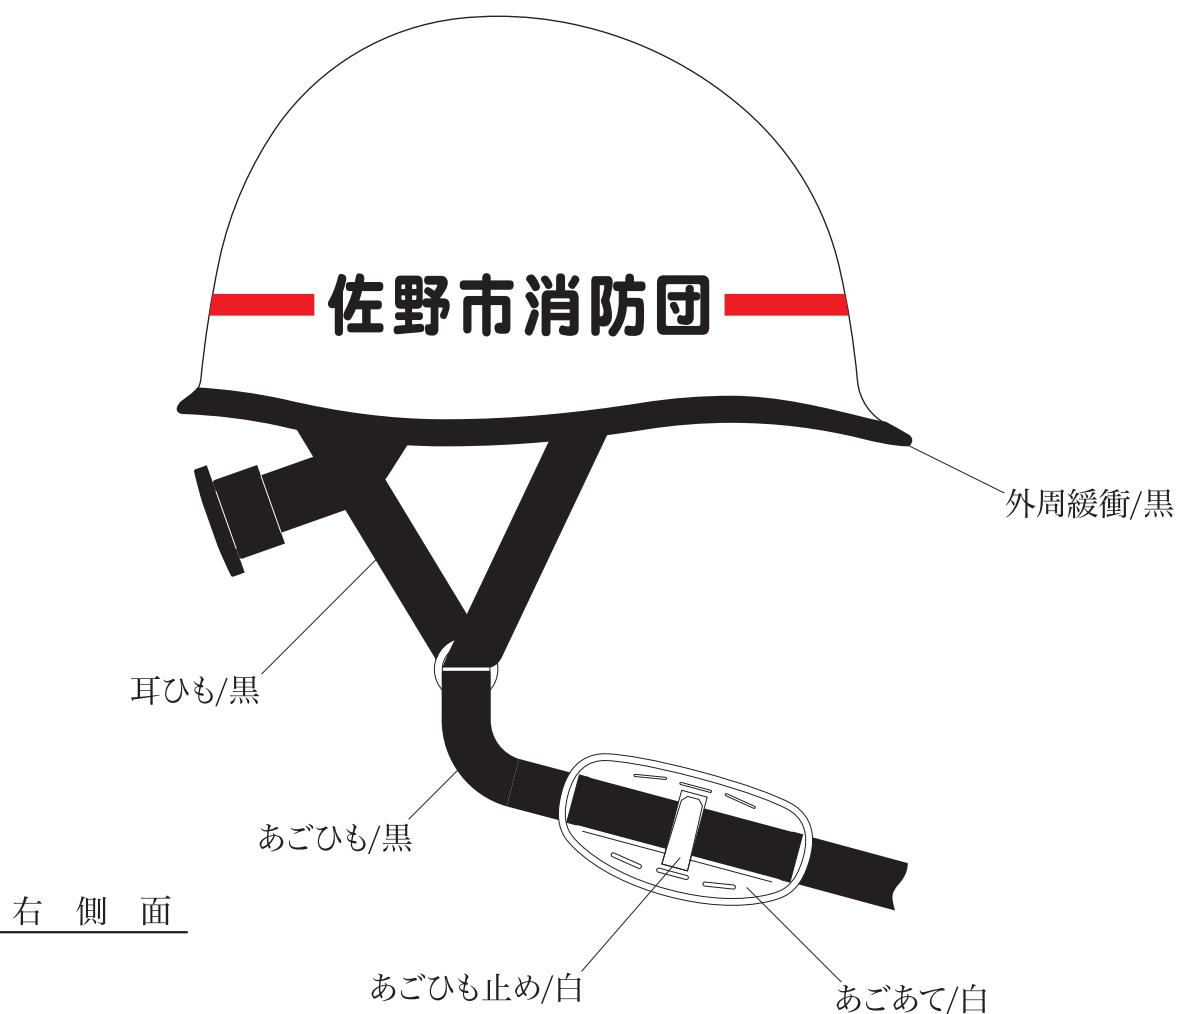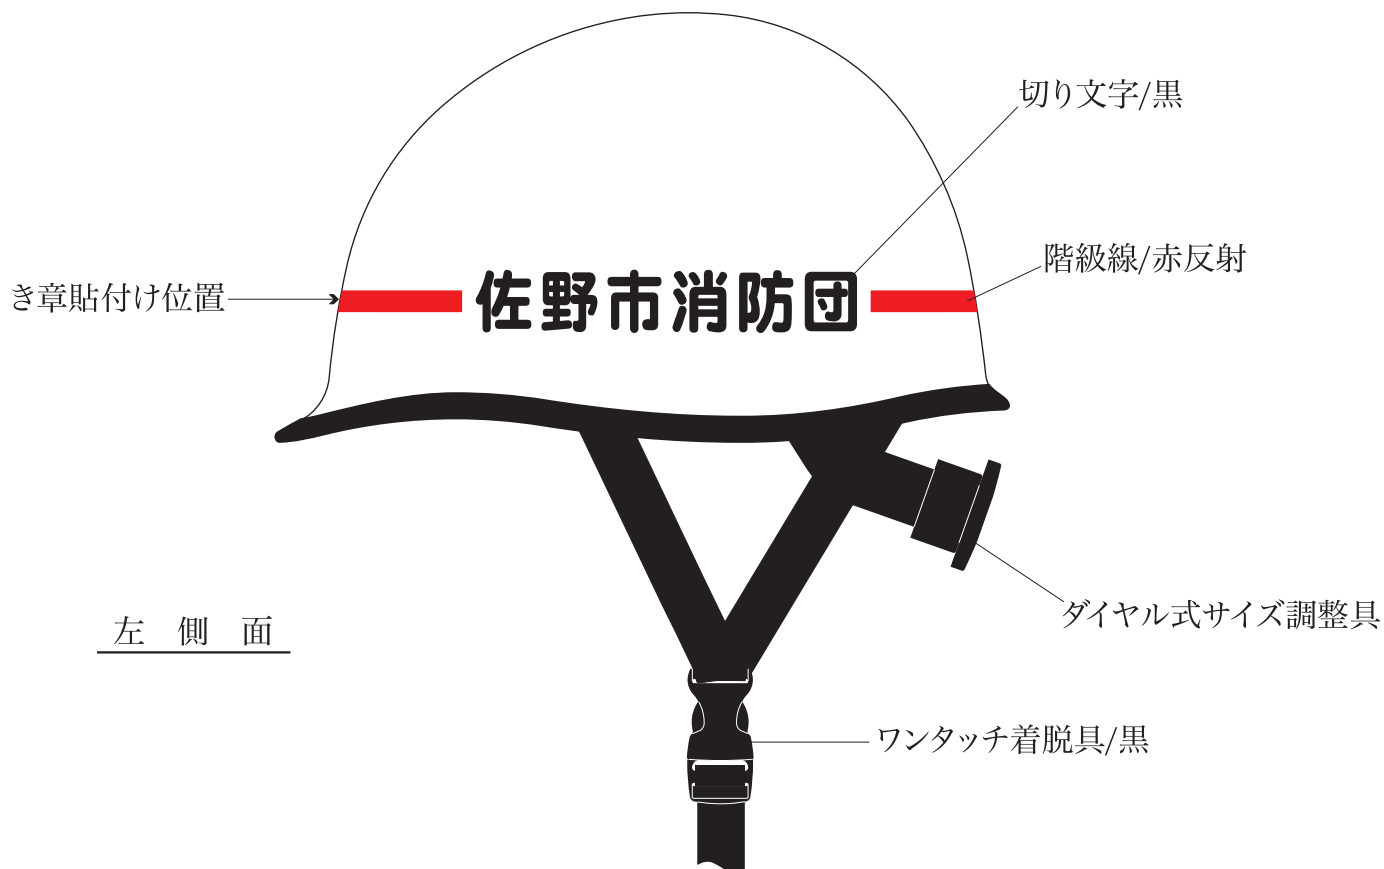

概要図 3


単位:mm

き 章

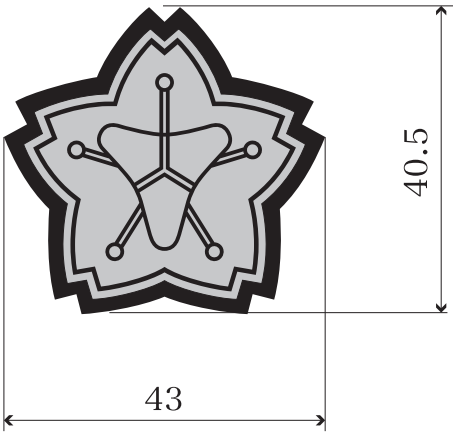

S-9(黄)消防団スコッチシール

階級線

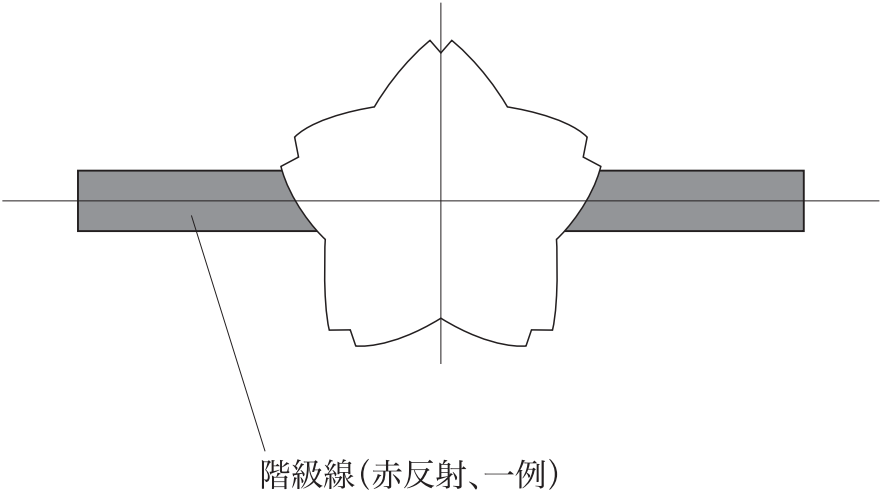

標識の寸法及び向き


1. 帽体の両面
左書き
切り文字黒
W20×H23×L140

佐野市消防団


概要図 4

単位:mm

あごひもの形状

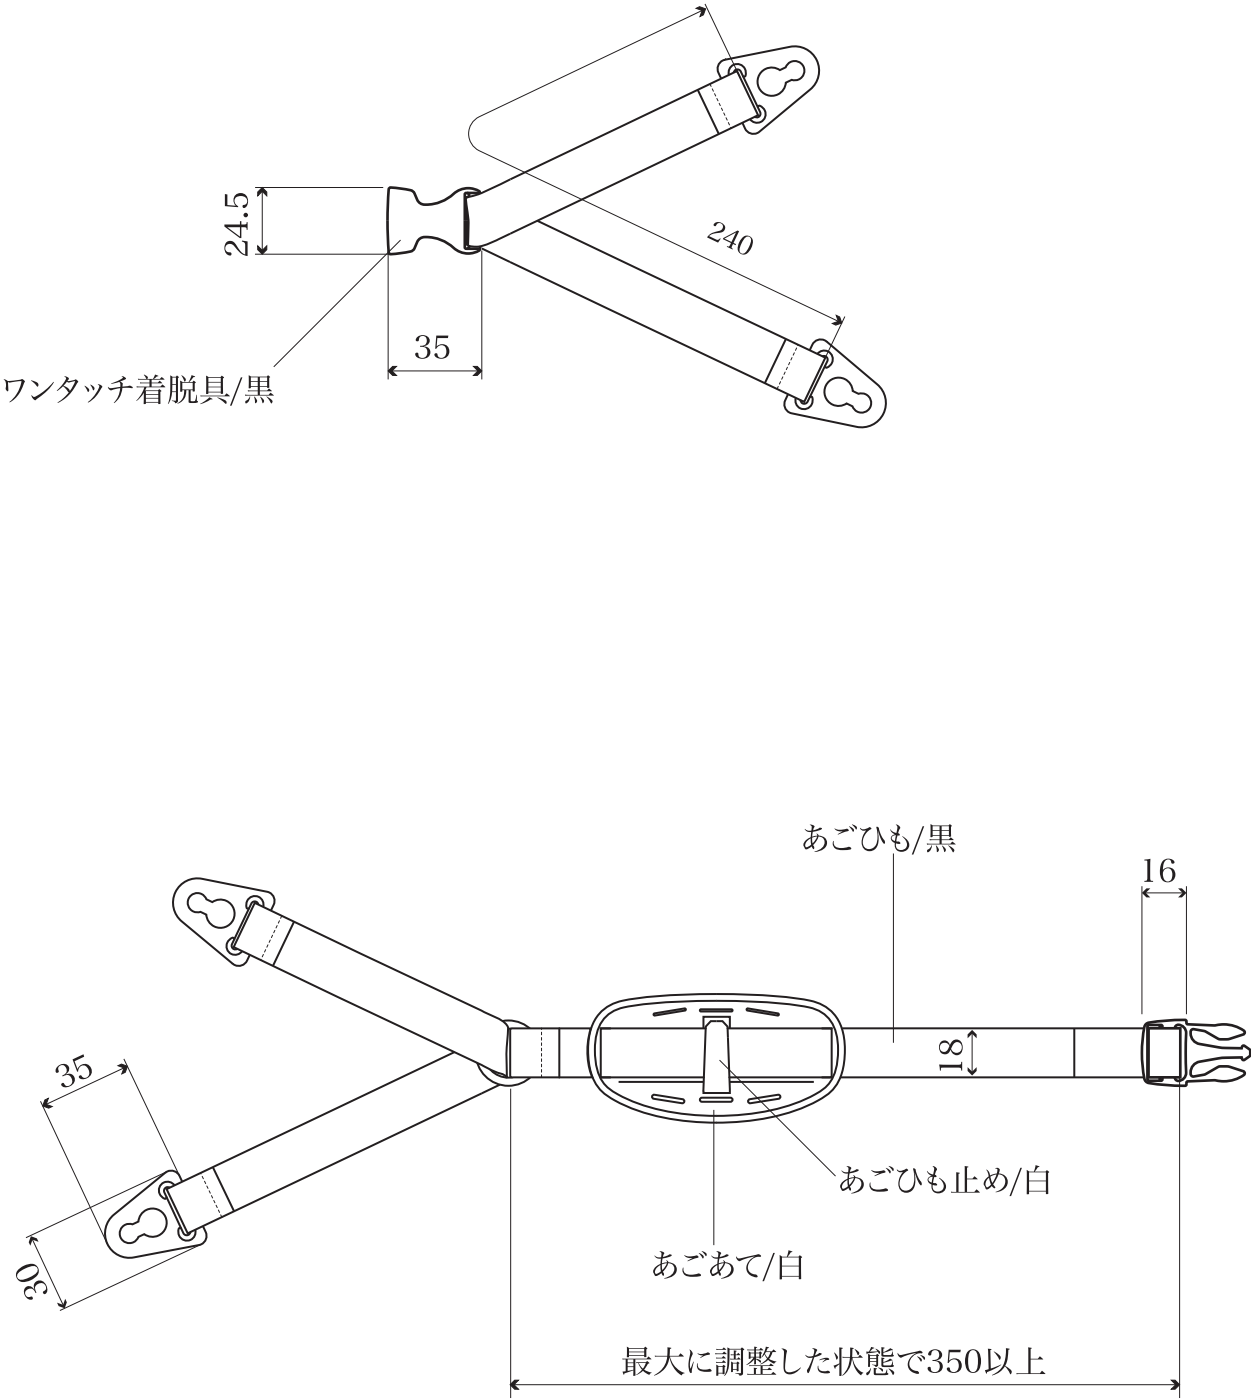

概要図 5

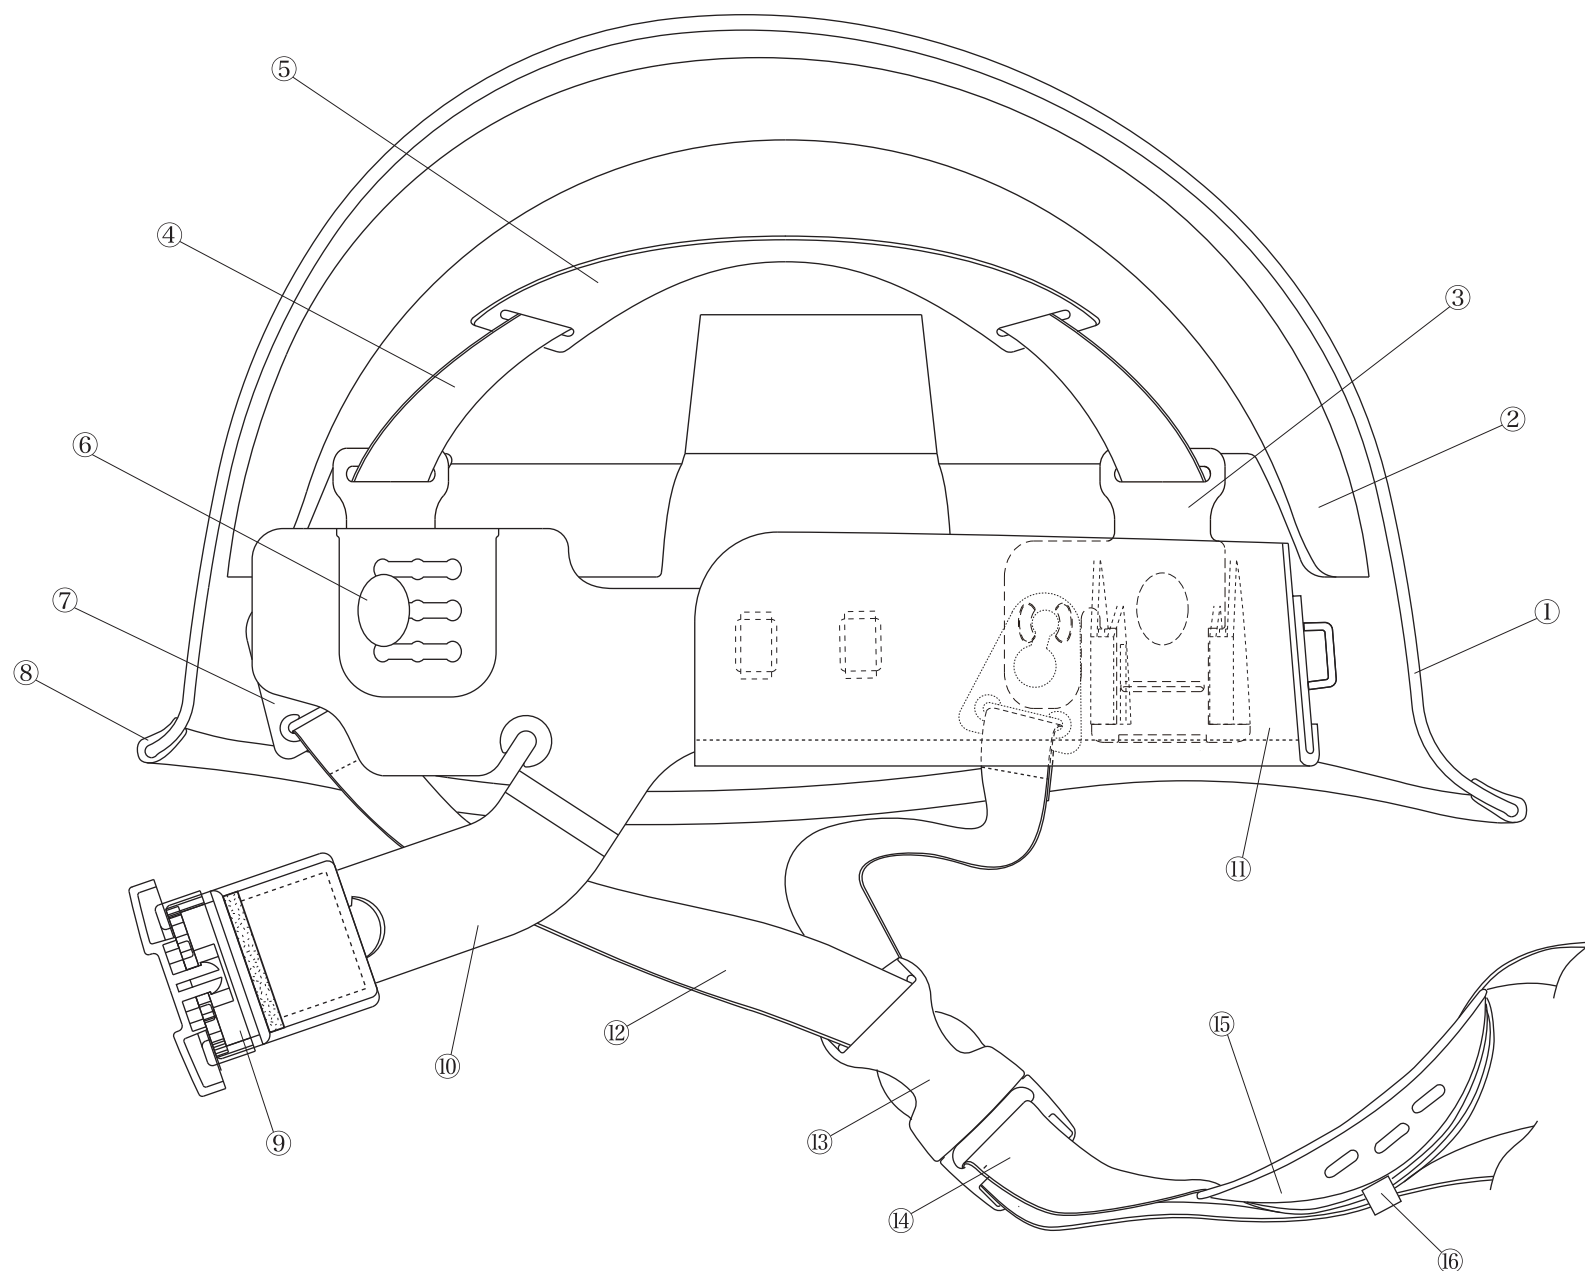

16	あごひも止め
15	あごあて
14	あごひも
13	ワンタッチホルダー
12	耳ひも
11	汗取り
10	ヘッドバンド
9	サイズ調整ボックス
8	外周緩衝
7	掛 具
6	固定ピン
5	ヘッドクッション
4	ハンモック
3	ハンガー
2	衝撃吸収ライナー
1	帽 体
品番	品 名