

設計図書

令和 8 年度

葛生浄水場防草シート設置業務委託

課 長	係 長	検算者	担当者

表－1に示す設計図書は、佐野市業務委託契約書第1条第1項に定める仕様書である。

表－1 設計図書内訳

表紙	設計書	位置図	委託費内訳表	平面図・求積図	特記仕様書
P 1	P 2	P 3	P 4 ～P 6	P 7 ～P 8	P 9

参考資料

表－2に示す参考資料は、佐野市業務委託契約書第1条第1項に定める仕様書ではない。

表－2 参考資料内訳

その他		
総括情報表 P10		

設 計 書

市 長	副市長	局 長	課 長	係 長	検算者	設計者
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

令和8 年度	委託名	葛生浄水場防草シート設置業務委託	履行期間	～ 令和9年1月22日 (日間)
作成 令和8 年 8 月	委託場所	佐野市 葛生東	設計者名	
設計理由	敷地内に防草シートを設置し雑草の植生を防止するため			
委託の種別及び概要				
	除草 1式			
	不陸整生 1式			
	防草シート設置 1式			

数量総括表（設計書）

頁0-0001

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
本 工 事					
植栽		1 式			Y0WZZ
樹木整姿工		1 式			Y1802
低木整姿工		1 式			Y18022AW
機械・人力除草		1 式			Y0000200A00
総合歩掛（機械除草Ⅱ、集草、積込・運搬） A=3, B=2		m 2		2, 548	SF075
処分費 A=1	剪定枝	t		3	S0022
不陸整正（人力施工）		m 2		2, 548	S1809
防草シート張工（平場 1 : 2 . 1 ~ ）	ポリエステル不織布130～150g/m2	m2		2, 548	T8910

数量総括表（設計書）

頁0-0002

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
＊ ＊直接工事費＊ ＊		1 式			
うち材料費		1 式			
うち労務費		1 式			
共通仮設費（率分）		1 式			
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊		1 式			
＊ ＊純工事費＊ ＊		1 式			
現場管理費		1 式			
うち法定福利費事業主分		1 式			
うち建退共制度の掛金		1 式			
＊ ＊工事原価＊ ＊		1 式			
うち安全衛生経費		1 式			
一般管理費等		1 式			

数量総括表（設計書）

頁0-0003

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
契約保証費		1 式			
** 一般管理費等計 **		1 式			
** 工事価格 **		1 式			
** 工事価格計 **		1 式			
消費税・地方消費税額		1 式			
** 請負工事費 **		1 式			

位置図



栃木県
業会館

吉澤記念美術館

觀照橋

葛

相生公園

月見橋

葛生行政センター
葛生図書館

吉澤長坂プラザ

葛生文化センター
葛生地区公民館
葛生化石館

佐野警察署葛生交番



倭町公民館

葛生伝承館

委託箇所

神橋

公

葛生浄水場

水神橋

司製袋

共同製袋

葛生浄水場平面図



施工範囲

葛生浄水場防草シート面積

---敷地面積 S1=2609.70m2

点	点名	X座標	Y座標	Yi+1-Yi-1	Xi × (Yi+1-Yi-1)
1	1	86.767	117.458	-0.273	-23.687391
2	2	85.807	117.185	-8.457	-725.669799
3	3	88.581	109.001	-19.469	-1724.583489
4	4	90.071	97.716	-37.680	-3393.875280
5	5	82.563	71.321	-28.603	-2361.549489
6	6	84.298	69.113	-8.198	-691.075004
7	7	99.394	63.123	2.072	205.944368
8	8	126.030	71.185	15.374	1937.585220
9	9	158.183	78.497	7.936	1255.340288
10	10	159.769	79.121	2.469	394.469661
11	11	165.315	80.966	14.775	2442.529125
12	12	155.783	93.896	17.000	2648.311000
13	13	129.135	97.966	8.616	1112.627160
14	14	121.720	102.512	18.214	2217.008080
15	15	109.579	116.180	21.580	2364.714820
16	16	107.251	124.092	1.278	137.066778
17	1	86.767	117.458	-6.634	-575.612278
					5219.543770


面積 = 2609.7m2
周長 = 235.595m

---控除分面積 (CADより測定)

ポンプ建屋 17.13m2
ポンプ1 7.15m2
ポンプ2 3.77m2
ポンプ3 3.88m2
門扉コン基礎 8.62m2
池 3.96m2
階段1 3.53m2
階段2 4.62m2
階段3 2.70m2
お社 4.84m2
樹 1.00m2

控除分小計 61.2m2

シート敷設面積 S=2548.5m2

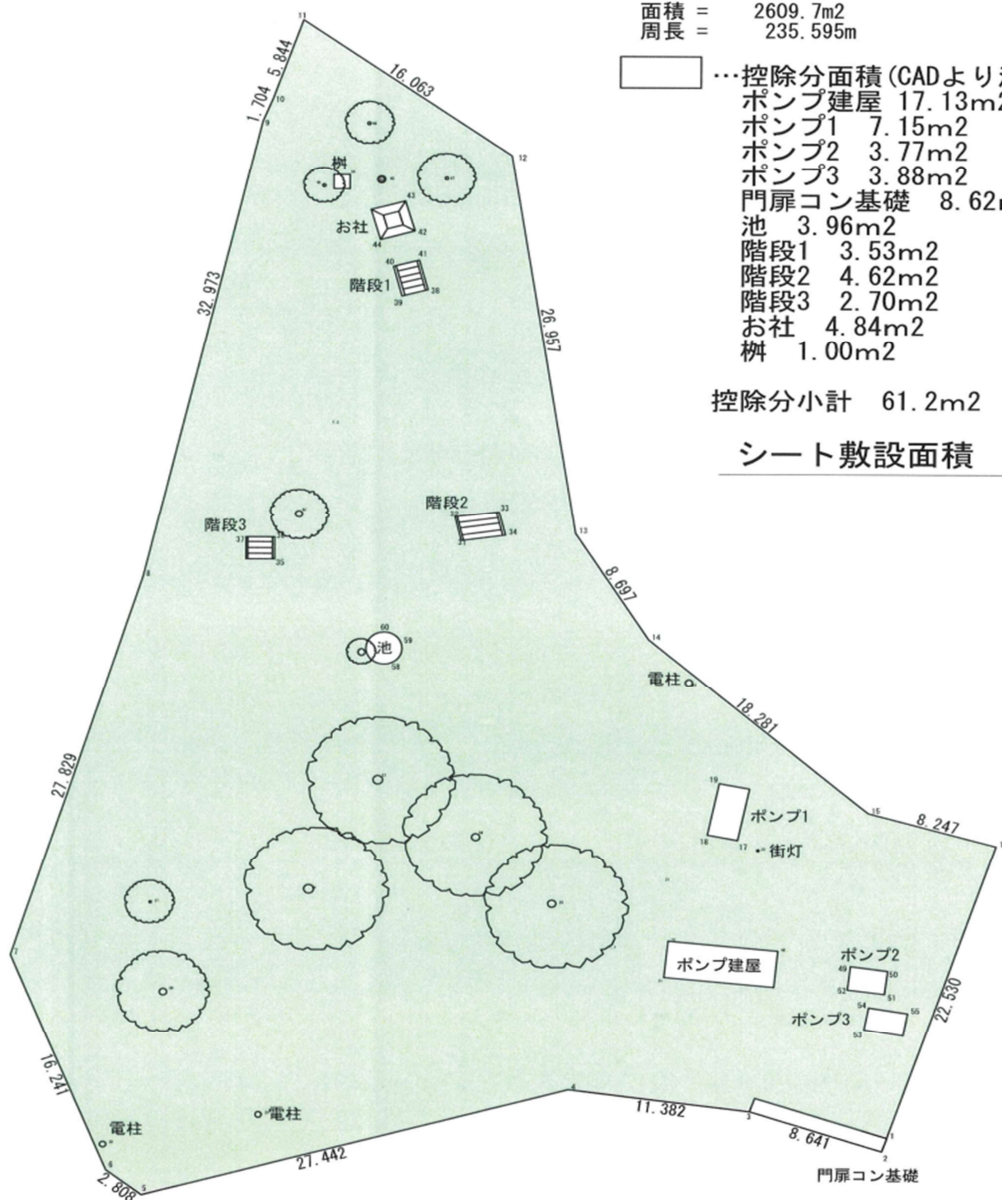

特 記 仕 様 書

委 託 名： 葛生浄水場防草シート設置業務委託

委託箇所：佐野市 葛生東

特 記 項 目	特 記 内 容 及 び 制 約 条 件			
履行期間関係	雨天・休日等を見込み、工期は令和9年1月22日迄とする。 なお、休日等には、日曜・祝日及び作業期間の全土曜日を含んでいる。			
環境保全関係	水源付近のため、除草剤の散布は行わない事。			
安全管理関係	刈草作業時は飛び石の恐れがあるので養生を実施し、隣接民地への安全対策を実施する事。			
機器保全関係	電気品又はケーブル直近での刈草作業は刈払機を使用せず手刈りで実施し、電気品又はケーブルを損傷させない事。			
建設副産物	建設発生土	A指定	搬出先	
			土質及び処分量	
			搬出時期	
		B指定 (準指定)	処分量	
	建設廃棄物	刈草	搬出先	佐野市 葛生清掃センター
			運搬距離	3.1 k m
			処分量	3 t
		セメントコンクリート塊	搬出先	
			運搬距離	
			処分量	
		建設発生木材	搬出先	
			運搬距離	
			処分量	
		建設汚泥	搬出先	
			運搬距離	
			処分量	
そ の 他	本業務委託は、この仕様書に基づいて実施するものとし、仕様書に記載されていない事項については、「栃木県土木工事標準仕様書」および監督職員の指示による。			

事務所 設計書名 変更回数	04 佐野市 実施設計書 当初 08-04011400000-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 葛生浄水場防草シート設置業務委託. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 09 公園工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 1 0 %適用			