

設計図書（当初）

令和 8 年度

課 長	係 長	検算者	担当者

林道長谷場閑馬線支障木伐採業務委託

表－１に示す設計図書は、佐野市業務委託契約書第１条第１項に定める設計図書である。

表－１ 設計図書内訳

表紙	設計書	位置図	委託費内訳表	特記仕様書	図面
P 1	P 2	P 3～P 5	P 6～P 7	P 8～P 9	P 1 0

参考資料

表－２に示す参考資料は、佐野市業務委託契約書第１条第１項に定める設計図書ではない。

表－２ 参考資料内訳


数量計算書	その他	
P 1 1～P 1 2	P 1 3	

設計書

市長	副市長	部長	課長	係長	検算者	設計者
----	-----	----	----	----	-----	-----


令和8年度	委託名	林道長谷場閑馬線支障木伐採業務委託		工期	月 日 ~ 令和9年2月26日 (日間)	
作成 令和8年9月	委託場所	佐野市 閑馬町外		設計者名		
設計理由						
委託の種別および概要						
	実施延長 L = 5, 400 m					
	支承木伐木・除草 13,500 m ²					
	集草 13,500 m ²					
	処分 1 式					

路線位置図

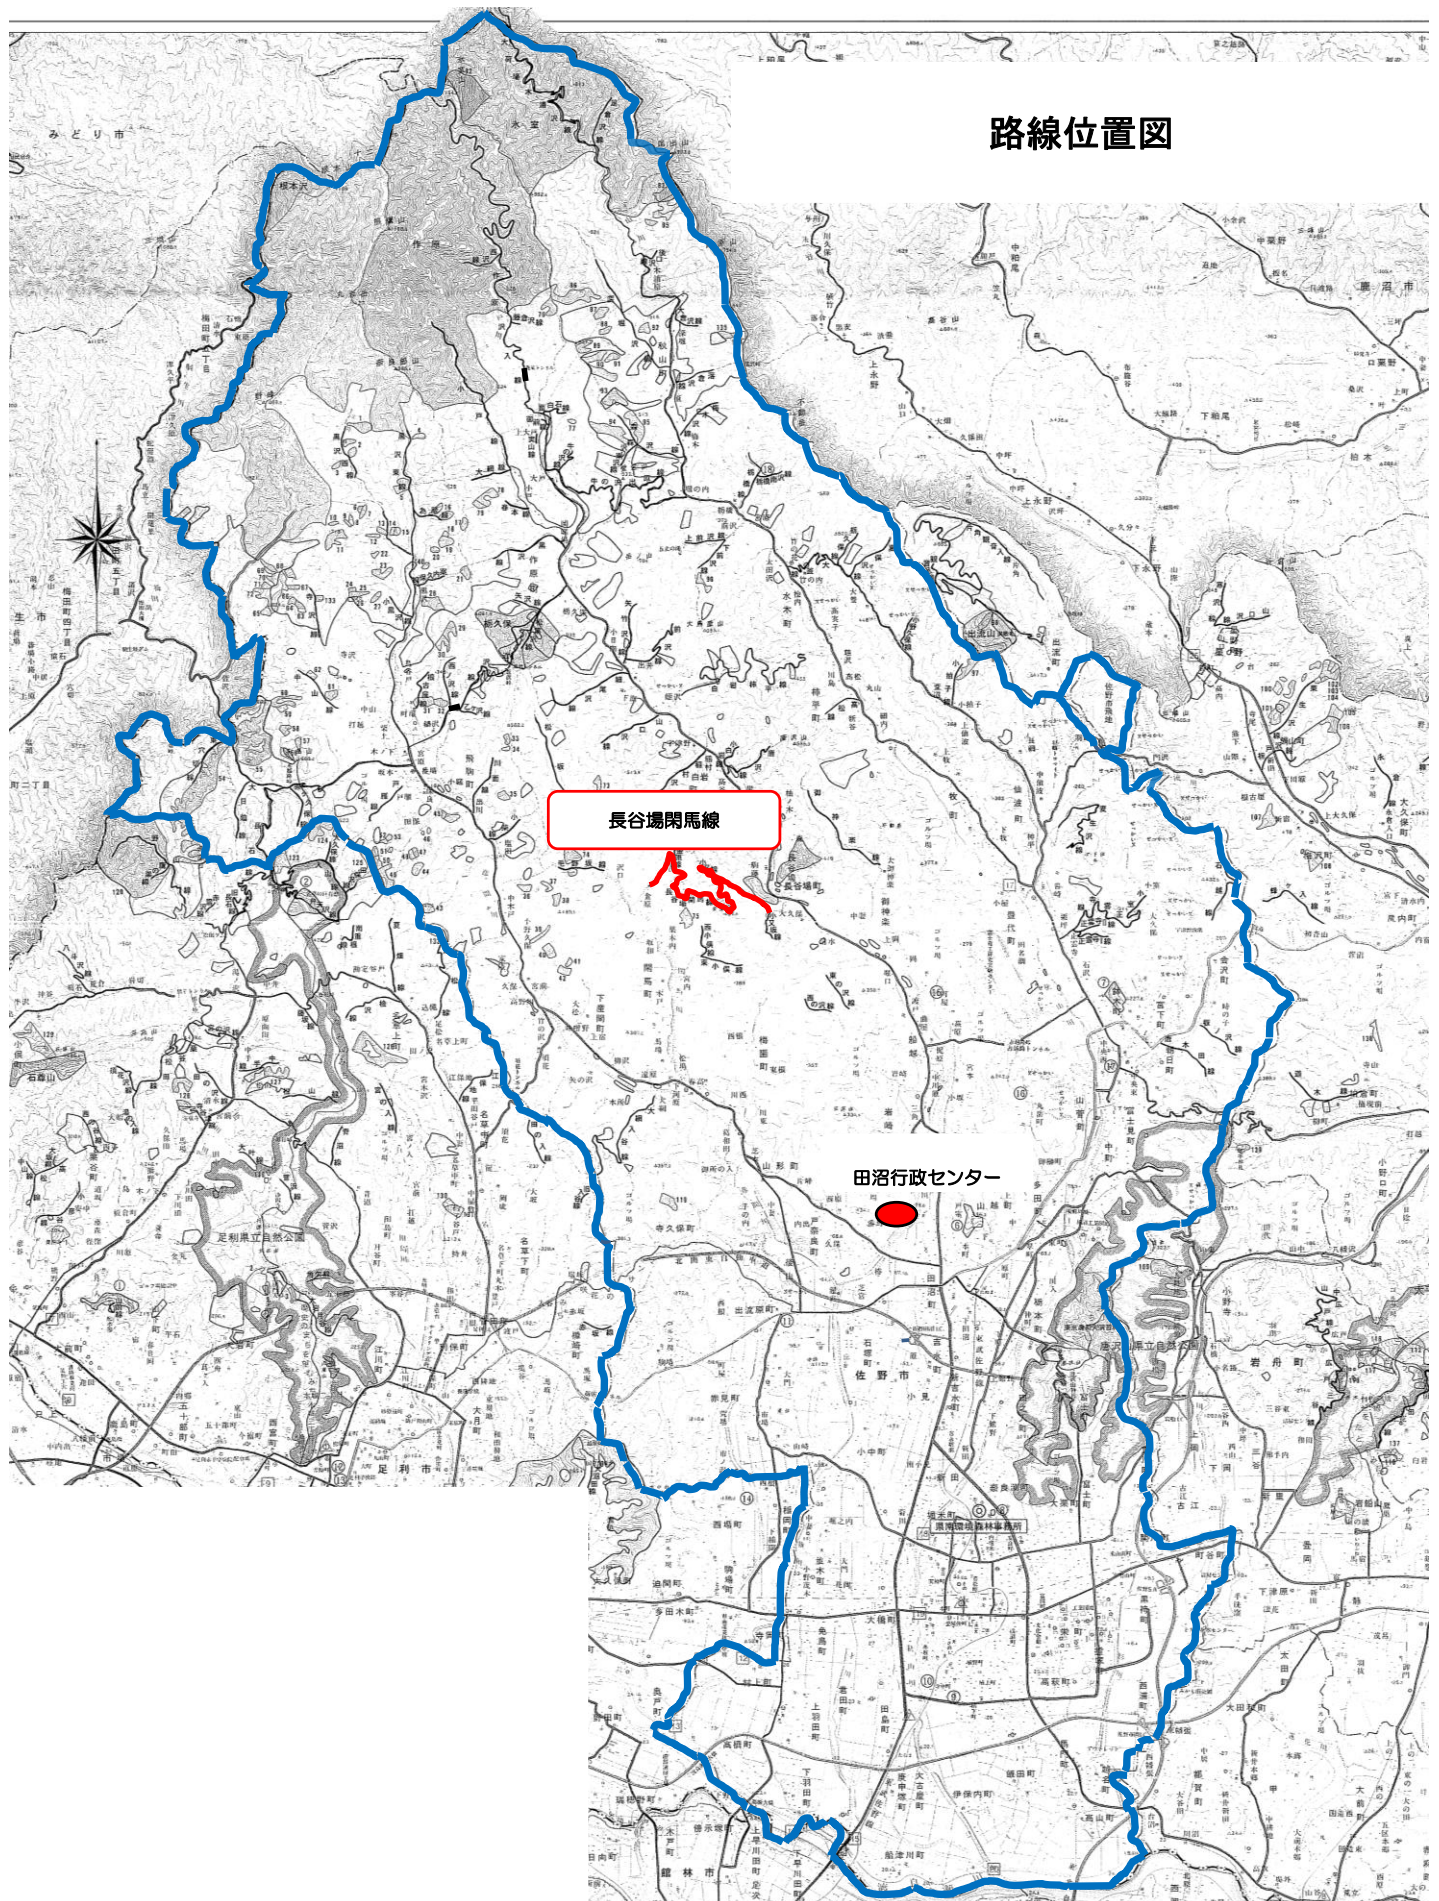


平面图

路線名：林道長谷場閑馬線（1/2）

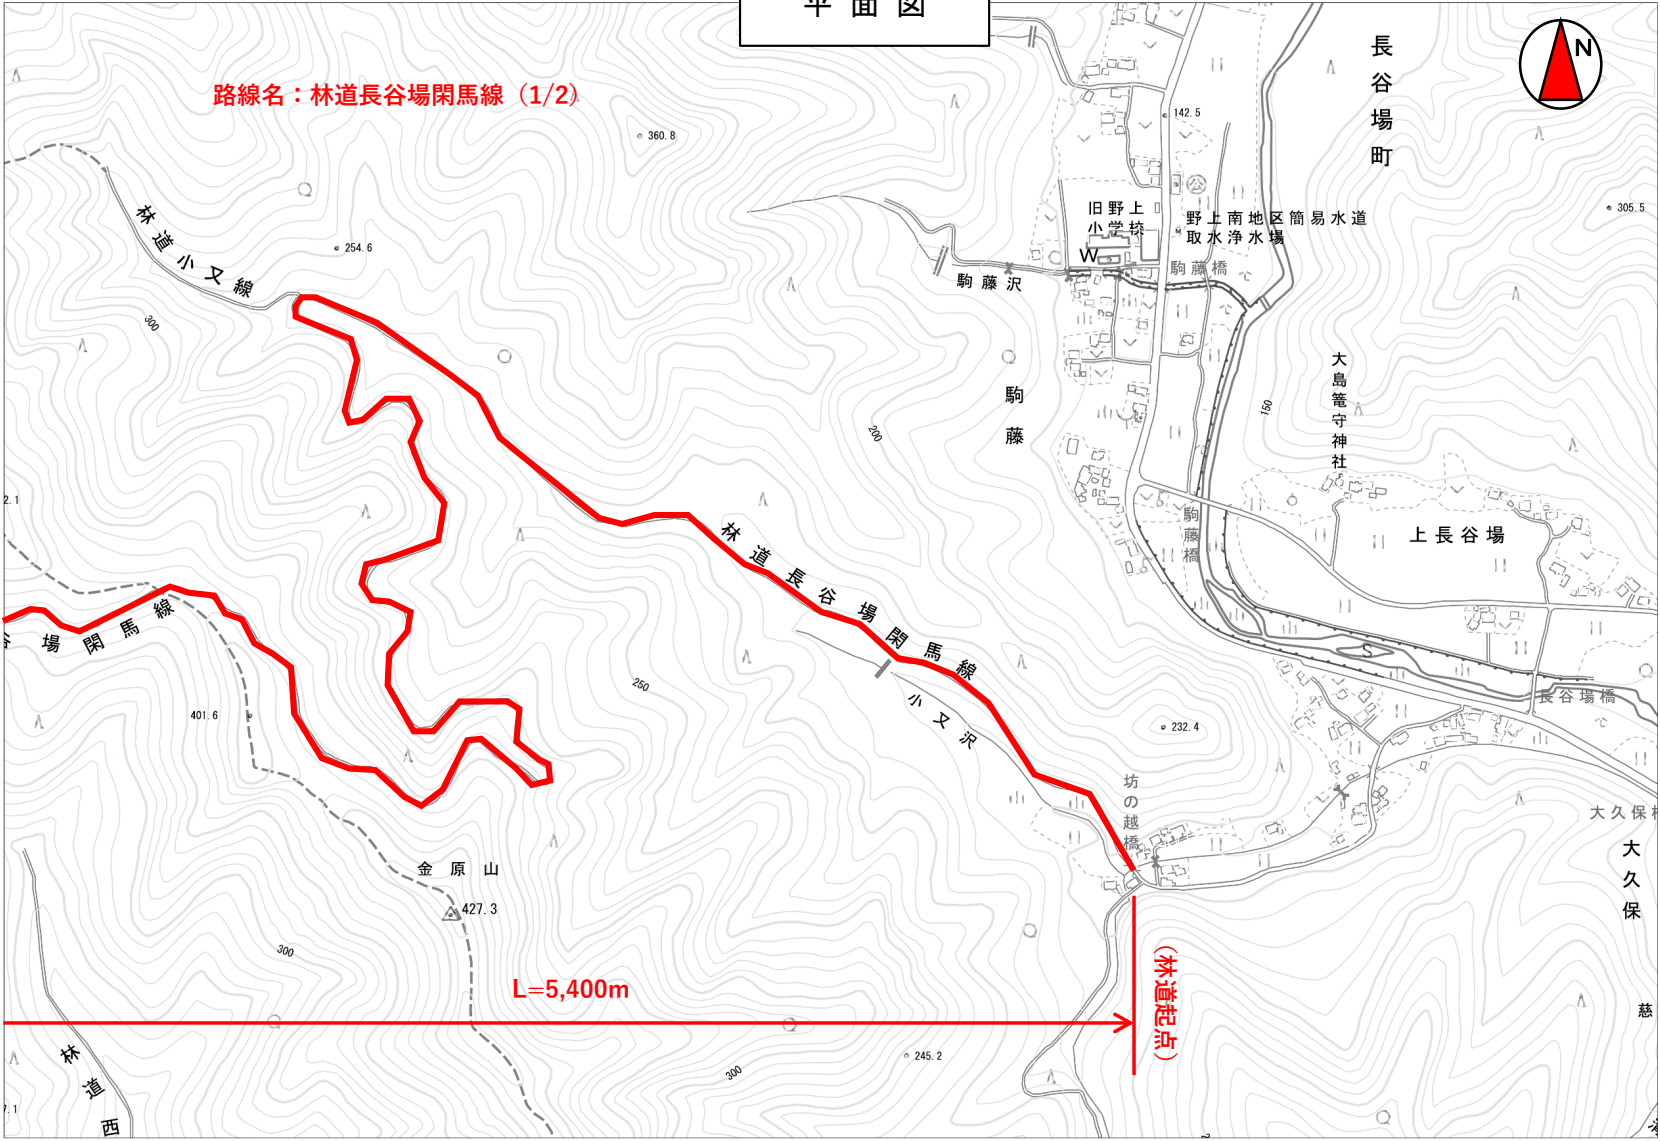

平面図

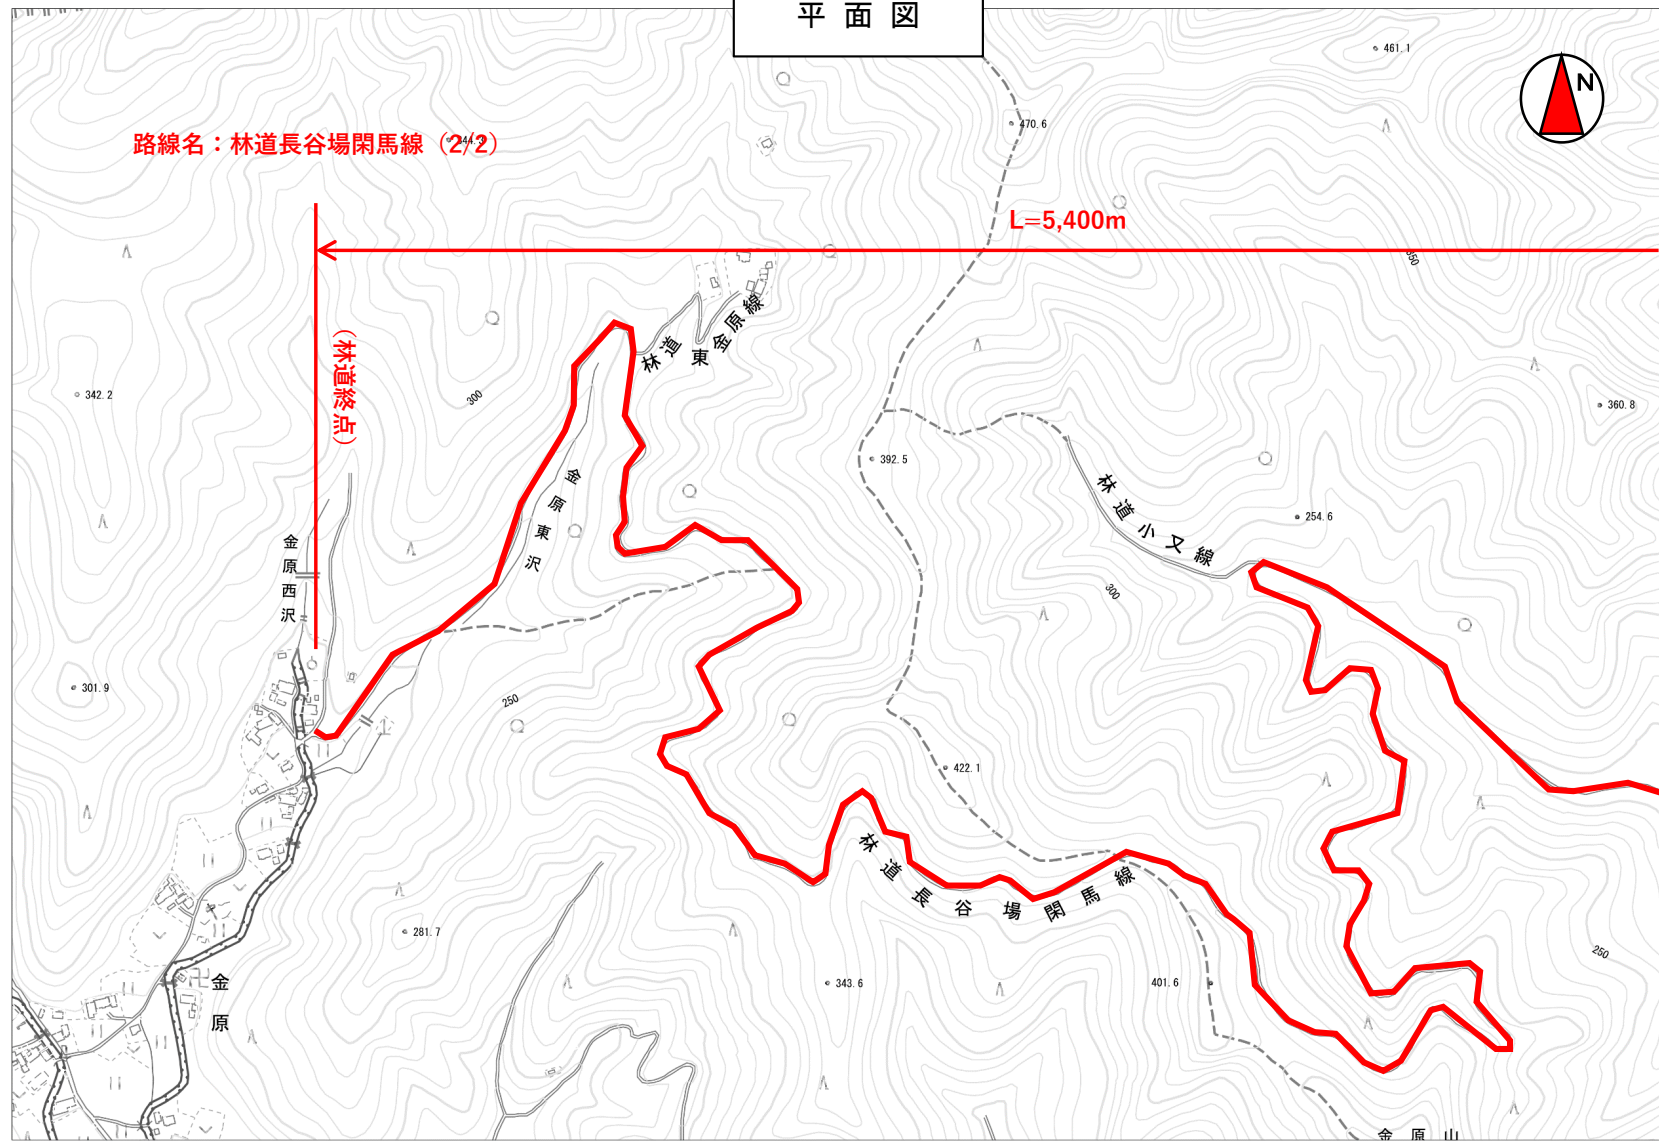

数量総括表（設計書）

頁0-0001

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
本 工 事					
道路維持		1 式			Y0SZZ
除草工		1 式			Y0R57
道路除草工		1 式			Y0R57200
除草		1 式			Y0R572005SG
伐採除草集草		m 2		13, 500	W0001
積込運搬		1 式			Y0R57200C57
積込		台		135	W0002
運搬		台		135	W0003
処分		kg		67, 500	W0004

数量総括表（設計書）

頁0-0002

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
直接工事費		1 式			
共通仮設費 (率分)		1 式			
共通仮設費計		1 式			
純工事費		1 式			
現場管理費		1 式			
工事原価		1 式			
一般管理費等		1 式			
一般管理費等計		1 式			
工事価格		1 式			
工事価格計		1 式			
消費税・地方消費税額		1 式			
請負工事費		1 式			

林道長谷場閑馬線支障木伐採業務委託 特記仕様書

1 適用範囲

- ・この仕様書は、佐野市農山村振興課が発注する市管理林道の法面支障木伐採除草業務に適用する。

なお、業務の処理にあたっては、本仕様書に定めるもののほか、「契約書」、「設計図書」、「栃木県環境森林部施設等維持管理業務委託仕様書」等の諸規程を遵守し、円滑な執行を図るものとする。

2 業務内容

- ・本業務は、通行車両の視距を確保するために、見上げ法面から繁茂している雑かん木の支障木伐採除草を目的とし、作業内容は次のとおりである。

- (1) 業務名 林道長谷場閑馬線支障木伐採業務委託
- (2) 業務場所 佐野市閑馬町外
- (3) 業務期間 契約締結の日から令和9年2月26日まで
- (4) 業務量 伐採・除草（法面）：5.4km（長谷場閑馬線）
集草：1式
処分：1式
- (5) 作業回数 年1回

3 作業内容

(1) 一般事項

- ・刈り払った草及び伐採支障木は、集草処分とする。
- ・作業中はデジタルカメラを使用した写真管理を行うものとする。なお、撮影する写真

は、作業前、作業中、作業後（500m～1000m毎に除草した法面長さ）を基本とし、作業全体の流れが容易に把握できるように整理すること。

- ・作業の実施時期は、監督員に報告すること。

（２）伐採・除草（法面）

- ・通行車両の視界を考慮した範囲（法面長さ 2.5m）で作業を行うこと。

（３）集草

- ・通行上支障のない林道沿線に集草し、原則処分とする。

４ 成果品

- ・業務完了時には、写真および出来形数量調書を添付した業務報告書を紙ベースで提出するものとする。

５ 安全管理

- ・作業中は一般通行者等に、作業中であることがはっきり分かるように標識等を設置すること。

６ 苦情、事故等の報告


- ・沿線の住民等から苦情、意見等があったときは誠意を持って対応するとともに速やかに監督員に報告しなければならない。また、重大な事故や道路施設の破損が発生した場合は、直ちに監督員および関係機関へ連絡するとともに、適切な処置を行うこと。

７ その他

- ・その他、定めのない事項について、疑義が生じたときは、監督員と協議のうえ決定するものとする。

標準施工図

林道長谷場閑馬線

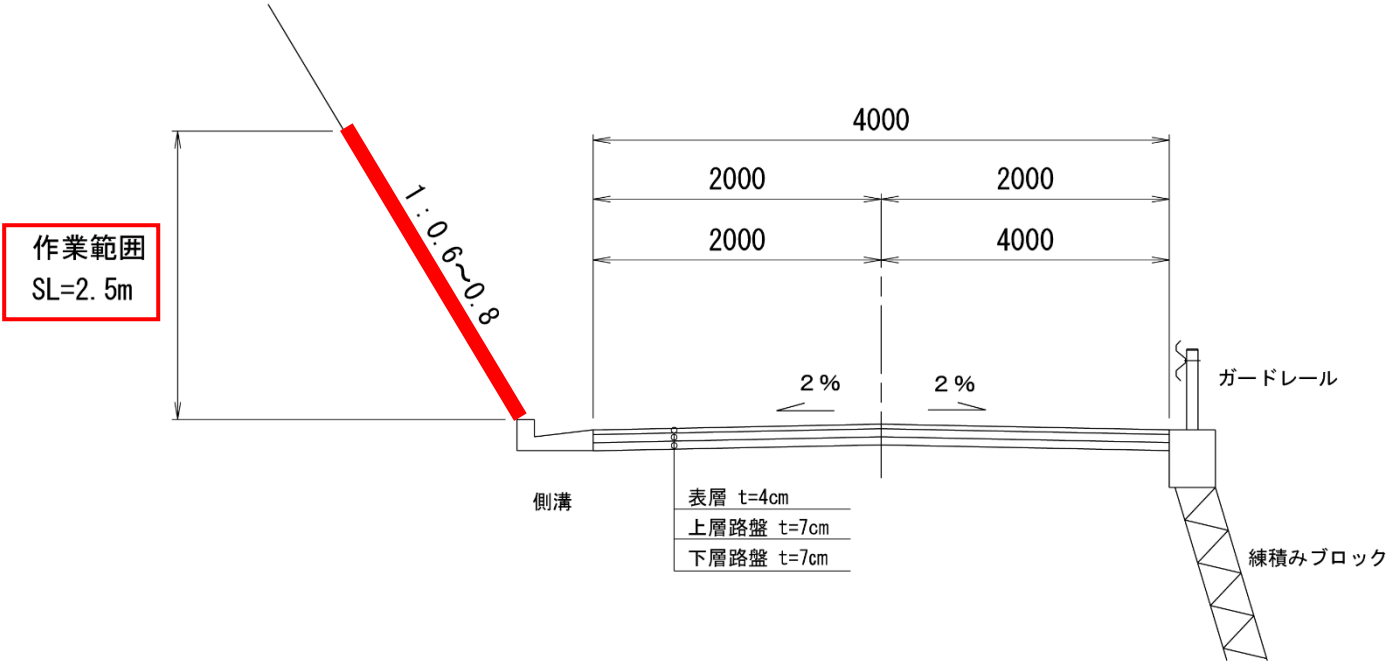

《 参 考 資 料 》

数 量 計 算 書

林道長谷場閑馬線支障木伐採業務委託

数量計算書

(1) 支障木伐採

実施回数	路線名	計算式	備考
(一般部) 年1回	林道長谷場閑馬線	$\begin{array}{l} \text{区間} \\ 5,400 \end{array} = 5,400 \text{ m}$	
	延長小計	$\begin{array}{l} \text{計} \\ 5,400 \end{array} \times \begin{array}{l} \text{回数} \\ 1 \end{array} = 5,400 \text{ m}$	
	面積小計	$\begin{array}{l} \text{合計延長} \quad \text{法面延長} \\ 5,400 \times 2.5 \end{array} = 13,500 \text{ m}^2$	
処分		$\text{処分重量想定} \quad (13,500\text{m}^2 \times 5\text{kg}) = 67,500 \text{ kg}$	
運搬		$67,500 \div 500 = 135 \text{ 台}$	
積込		135 台	

事務所 設計書名 変更回数	04 佐野市 実施設計書 当初 06-04011200000-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8林道長谷場閑馬線支障木伐採業務委託. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 01 補正なし 03 補正なし 06 1 0 %適用		

この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない。