

フランジ寸法							
規格	フランジ	d	D	t	C	n	h
JIS5K	吸込口	200	320	26	280	8	23
	吐出口	100	200	24	165	8	19
JIS10K	吸込口	200	330	26	290	12	23
	吐出口	100	210	24	175	8	19
JWWA	吸込口	200	342	26	299	8	19
	吐出口	100	238	24	195	4	19


モータ別主要寸法一覧表				
モータ種別		主要寸法		概算総質量
極数	出力	l	L	(kg)
6P	7.5kW	613	1597	595
	11kW	637	1621	623
	15kW	665	1649	693
	18.5kW	738	1722	683
	22kW	738	1722	725

注1) l, L, 質量は概略値を示す。  
 注2) ベースの形状はモータにより異なる。  
 \*概算質量 本体:339kg ベース:126kg

DRAWING No.	DATE	APPROVED	DRAWN
F3G-21018△	'21.06.01	中里	小林
TYPE			
<b>KDA200-TS</b> (無注水TS仕様)			
<b>外形図</b>		ゼノア環境装置株式会社	

佐野地区衛生施設組合

No	品名	QTY	材質
1	切刃	1	S45C+ステライト盛金
2	スタッド	1	SUS304
3	止めナット	1	SUS304
4	フランジ	1	FC200
5	Oリング	1	NBR
6	ナット	1	S43C
7	押しボルト	1	SUS304
10	格子	1	ニッケル鋼鉄
11	Oリング	1	NBR
14	吐出ケーシング	1	FC200
15	プラグ	1	FCMB270
17	シールボックス	1	FC200
18	Oリング	1	NBR
20	軸受カバー	1	FC200
21	グリースフィッティング	1	SCM22
23	カラー	1	PTFE
24	軸受受け	1	FC200
27	アンギュラ玉軸受	1	
28	座金	1	SPCCT-A
29	ベアリング止めナット	1	S43C
30	軸受室カバー	1	FC200
31	オイルシール	1	NBR
32-1	継手	1式	FC200
33	ワッシャ	3	SWRH62
34	ナット	3	S43C
35	スタッド	3	SUS304
36	調整リングB	1	AC4C-T6
37	調整ナット	1	FC200
38	軸受室	1	FC200
40	円筒コロ軸受	1	
41	オイルシール	1	NBR
43	オイルシール	1	NBR
48	オイルシール	1	NBR(SUS304)
49	スリーブ	1	SUS304+セラミック
50	Oリング	1	NBR
51	加圧羽根車	1	FC200
52	キー	1	S45C
54	ダウエルピン	1	S43C
55	ガスケット	1	ファイバー
58	シュラウドリング	1	ニッケル鋼鉄
59	プラグ	1	FCMB270
60	破砕羽根車	1	SC450+ステライト盛金
61	キー	1	S45C
62	噴込ケーシング	1	FC200
63	プラグ	1	FCMB270
64	カバー	1	FC200
65	Oリング	1	NBR
76	ダウエルピン	1	S43C
78	ガスケット	1	ファイバー
79	ガスケット	1	ファイバー
83	六角穴付ボルト	3	SUS304
87	プラグ	1	SS400
113	止めボルト	1	SUS304
114	ワッシャ	1	SPCCT-A
115	プレート	1	S43C
116	スクリュー	1	SUS304
117	スクリュー	1	SUS304
118	主軸	1	SVD48(S45C相当)
119	中間ケーシング	1	FC200
150	オイルシール	1	NBR

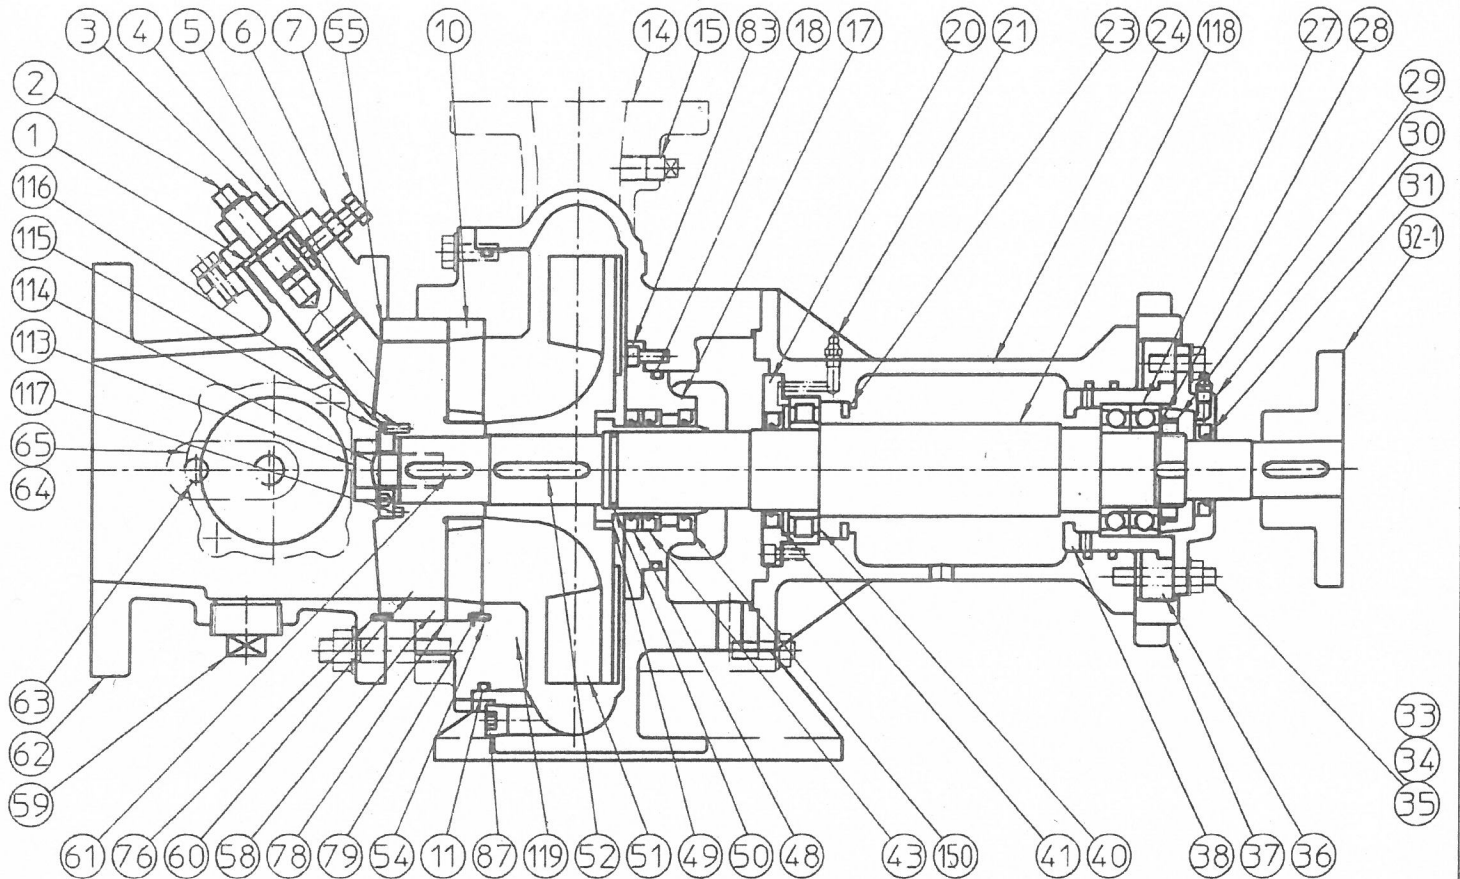

DRAWING No.	DATE	APPROVED	DRAWN
FK-21008△	'21.06.01	中里	小林
TYPE			
KDA125-TS-150-TS-200-TS			
(無注水TSシール仕様)			
構造図		ゼノア環境装置株式会社	

佐野地区衛生施設組合