

設 計 書

令和5年度	委託業務名	佐野市国際クリケット場クビアカツヤカミキリ防除業務委託	履行期間	～ 1月 31日 (日間)
作成 令和5年 9月	履行場所	佐野市 栃本町	設計者名	
設計理由	佐野市国際クリケット場におけるクビアカツヤカミキリ防除のため			
委託の種別および概要	伐採対象木の伐採 24本			
	伐採済木運搬処分 一式			

数量総括表 (設計書)

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
本 工 事					
クビアカツヤカミキリ防除業務		1 式			Y0VZZ
国際クリケット場		1 式			Y0V3A
伐採処分		1 式			Y0V3A257
伐採	幹周120 c m～150 c m未満	本		6	G1200
伐採	幹周150 c m～180 c m未満	本		7	G1500
伐採	幹周180 c m～210 c m未満	本		8	G1800
伐採	幹周210 c m～240 c m未満	本		2	G2100
伐採	幹周240 c m～270 c m未満	本		1	G2400
建設廃棄物収集・運搬費	2tダンプ車 片道10kmまで	t		55	T2773
処分費	伐採樹木	t		55	S0022
仮設工		1 式			Y0V3D

数量総括表（設計書）

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	摘 要
直接工事費		1 式			
共通仮設費 (率分)		1 式			
共通仮設費計		1 式			
純工事費		1 式			
現場管理費		1 式			
工事原価		1 式			
一般管理費等		1 式			
契約保証費		1 式			
一般管理費等計		1 式			
工事価格		1 式			
工事価格計		1 式			
消費税・地方消費税額		1 式			

佐野市国際クリケット場クビアカツヤカミキリ防除業務委託仕様書

第1章 総則

第1条 適用

業務の実施にあたっては、本仕様書によるもののほか、「栃木県クビアカツヤカミキリ防除対策マニュアル」及びこれらに関連する図書等によるものとする。

第2条 履行場所

本業務の履行場所は、佐野市国際クリケット場(佐野市栃本町300-1)とする。

第3条 履行期限

履行期限は、令和6年1月31日までとする。

第4条 安全管理

- 1 作業の施行にあたっては、安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくこと。また、交通や来場者等に危険のないように十分注意して行う。
- 2 ガソリン、薬品等の危険物を使用する場合は、その保管及び取り扱いについて、関係法令の定めるところに従い、万全の方策を講ずる。
- 3 作業の施行にあたり、施設、構造物等を損傷しないよう十分注意して施行する。万一損傷した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに応急処置を取り、受託者の負担で原形に復旧する。
- 4 人身事故、災害、または第三者に損害を与える事故等が発生した場合は、応急処置及び二次災害防止措置を講ずるとともに、事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容等について、直ちに監督職員に報告する。
- 5 作業機械や道具類、剪定枝葉や刈草、土砂、ごみ類は、交通及び保安上の障害とならないよう、作業の都度整理し、速やかに搬出する。風等で遠路や近隣に散乱しないように注意する。
- 6 架空線(高圧線、通信線等)の影響や急傾斜地等、作業の安全性が確保できない場合は、その後の対応について監督職員と協議すること。
- 7 作業前に作業を予告する看板を設置すること。また、作業中についても看板を設置し、通行者等へ注意喚起すること。
- 8 やむなく薬剤を使用する場合は、上記7に併せて、通行者等が対象木へ接触しないような措置を講じ、人体や動物等に被害を及ぼさないようにすること。

第2章 防除作業

第5条 一般事項

- 1 作業着手前に現地調査を入念に行い、手戻り等が生じないよう作業手順を検討すること。
- 2 関係者や関係機関との事前調整を行い、必要な手続きを行うこと。
- 3 現地調査の上、設計条件(掲示した数量等と差異が生じた場合など)に相違が生じた際は、監督職員と協議すること。

第6条 伐採対象木の処分

1 伐採対象木

クビアカツヤカミキリによる被害により枯死状態または枯死する可能性が非常に高い状態であると判断できる桜を基本とするが、監督職員と協議の上、決定するものとする。

2 伐採

- (1) 伐採の時期は、処分量を極力減量させるため、落葉後の伐採が望ましい。伐採対象木の状態に応じて、監督職員と協議の上、時期を決定するものとする。
- (2) 事前に伐採対象木の周辺状況を確認し、伐採計画を立案すること。
- (3) 伐採の際は、必要に応じて周辺施設を養生するとともに、施設利用者または施設周辺の歩行者の安全を確保するための見張り員を1名以上配置すること。
- (4) 伐採により周辺施設へ影響を及ぼす可能性がある場合は、監督職員と協議すること。
- (5) 伐採により周辺施設や施設利用者等へ損害を及ぼした場合は、すべて受注者の責任で対応すること。なお、周辺施設の破損等が生じた場合は、受注者の責任で現状復旧すること。

3 処分

- (1) 伐採木は放置せずに即日運搬処分すること。
- (2) 細い枝や木屑にも幼虫が潜んでいる可能性があるため、残さず回収すること。
- (3) 伐採木を運搬する際は、逸出防止措置(幼虫の落下や逃げ出し防止の観点からトラック荷台をシートで被い、バンド等で固定する)を必ず行うこと。
- (4) 運搬後の処分は焼却処分を基本とするが、微細チップ化(2cm以下)や登録薬剤による燻蒸処理後の再利用など確実に幼虫を致死させることができる処分方法も可とする。なお、焼却以外の処分方法の場合は、監督職員と協議し、承諾を得ること。

4 伐採量及び処分量の報告

- (1) 伐採量及び処分量を計測の上、監督職員に報告すること。なお、当初設計数量と差異が生じた際は、監督職員と協議の上、対応すること。

第7条 作業管理

1 提出書類


- (1) 受注者は、作業管理にあたり作業実施状況の写真管理等を行い、その記録及び関係書類を作業管理報告書として作成・整理し、製本1部(報告書作成に要したExcel等の電子データを格納したCD等を含む)を完了時に提出するものとする。
- (2) 写真帳は作業実施が確認できるよう、着手前後、作業報告写真、使用材料等について、下表のとおり撮影すること。

区分	撮影項目	撮影頻度(時期)	備考
着手前・完成	全景、接写	1箇所以上	
作業状況写真	全景、接写	1箇所以上	
安全管理	各種看板類の設置状況	看板種類(作業前予告、作業中、作業後)ごとに1箇所以上	
	保安施設等(縄囲いなど)の設置状況	1箇所以上	
災害	被災状況及び被災規模等	その都度(被災前、被災直後、被災後)	発生前は付近の写真でも可
事故	事故の状況	その都度(発生前、発生直後、発生後)	

第8条 その他

この仕様書に定めのない事項は必要に応じて発注者と受注者が協議の上で決定するものとする。

位置図

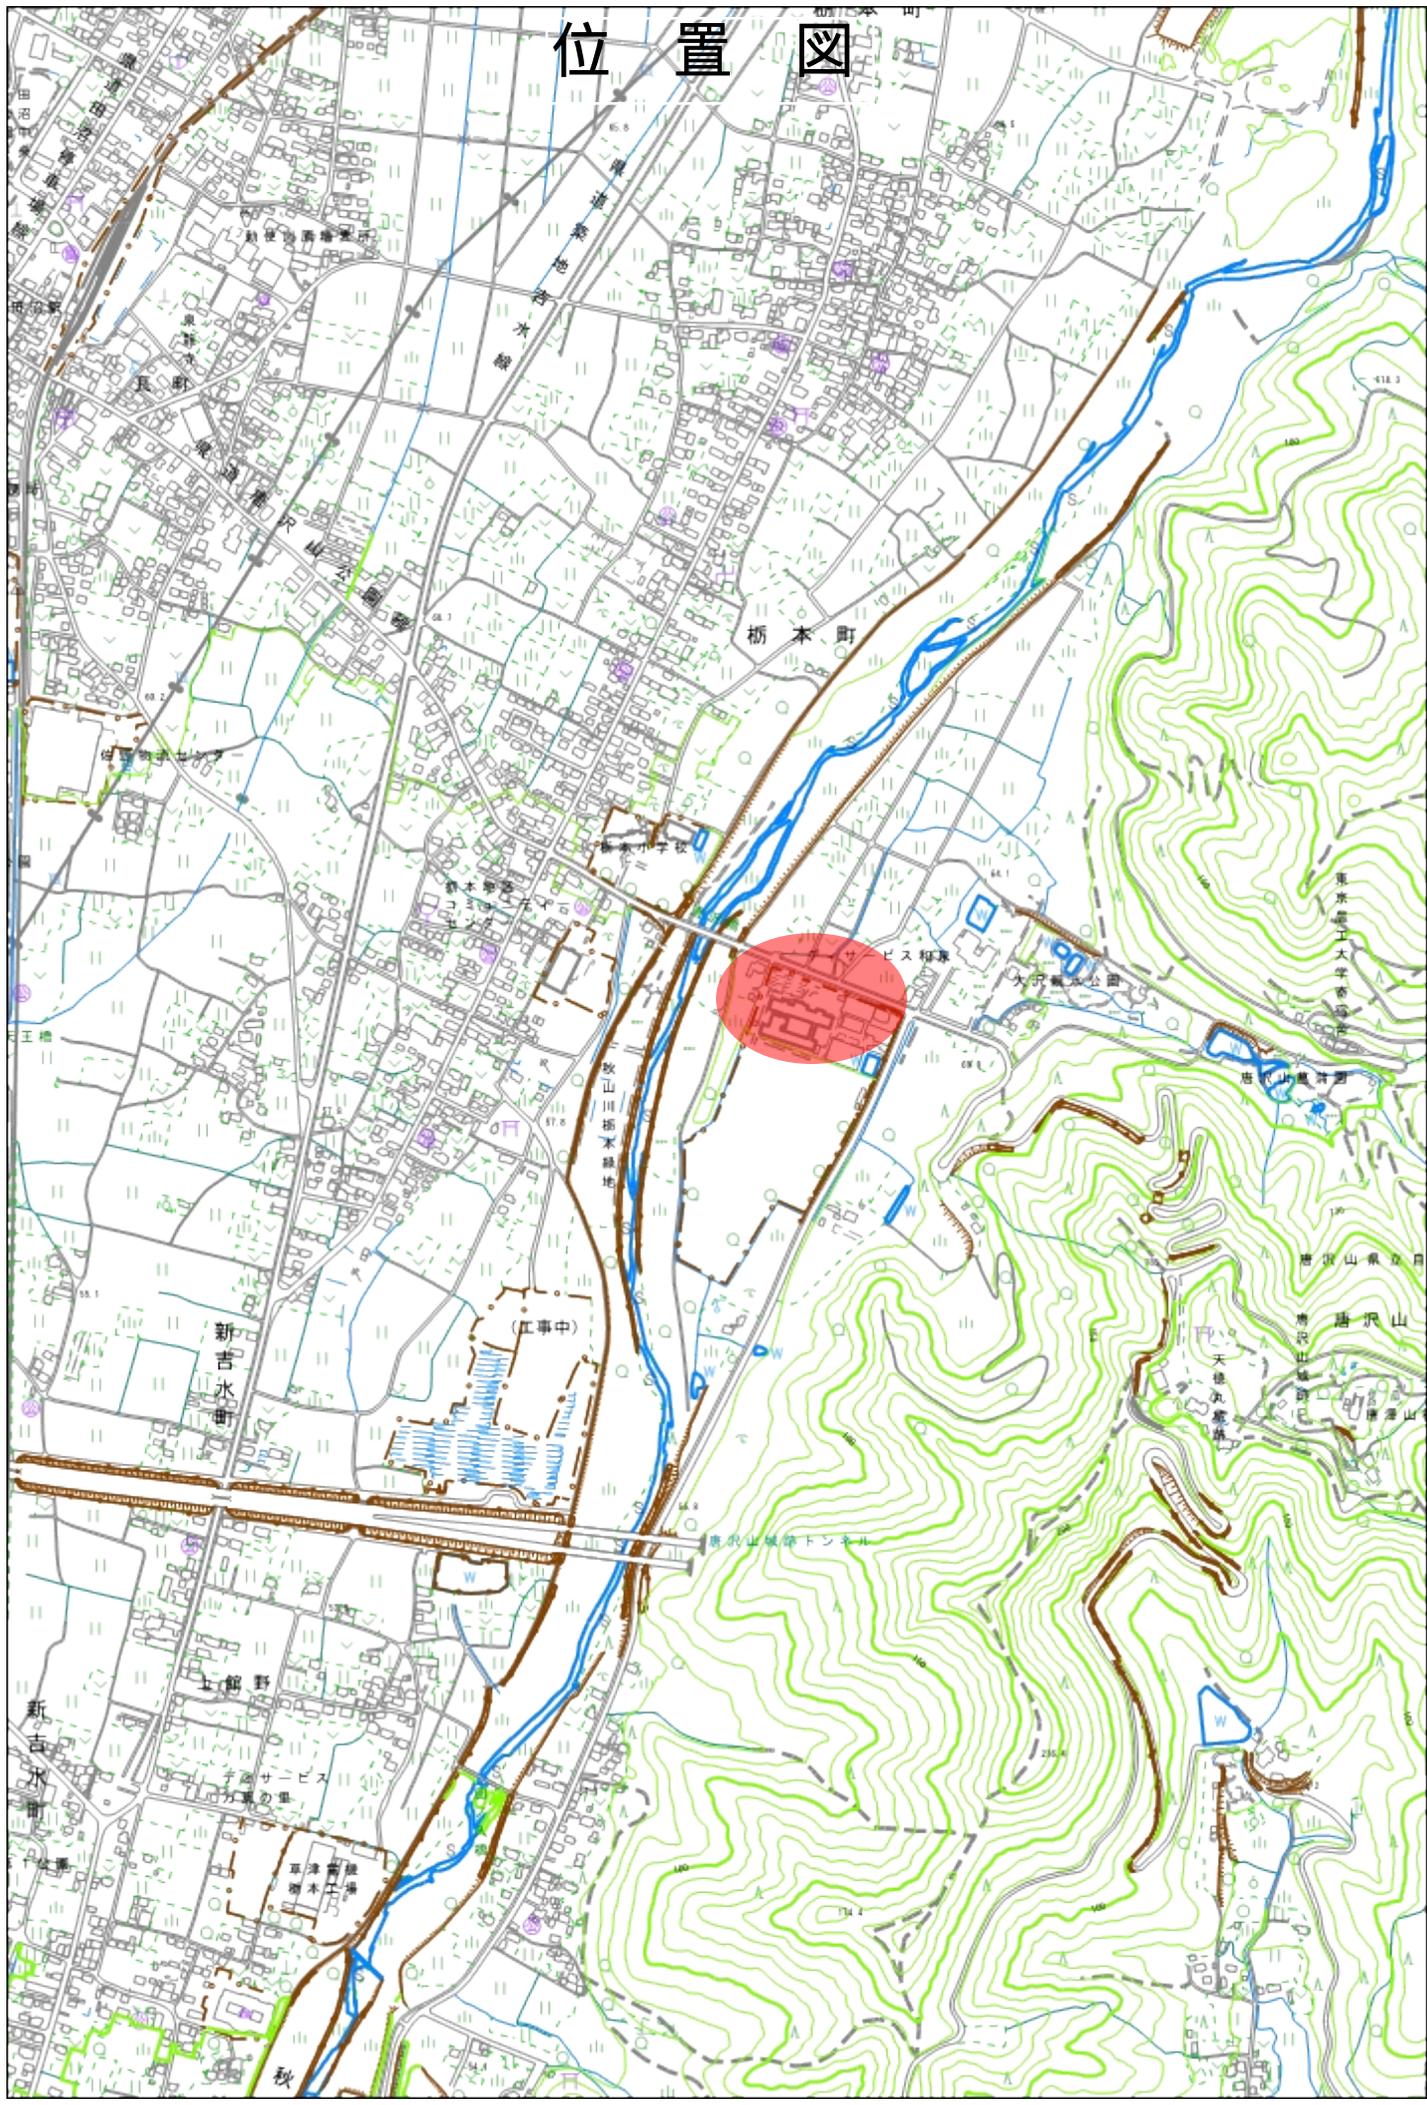

佐野市国際クリケット場クビアカツヤカミキリ防除業務委託

数量計算書
(参考資料)

数 量 総 括 表

工事区分				
工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
佐野市国際クリケット場				
伐採対象木の伐採および処分				
伐採	伐採対象木(桜)	本	24	
処分	伐採済木運搬処分	t	55	

伐採対象木詳細

施設名:佐野市国際クリケット場

対象樹種:桜(品種は問わない)

樹木 No	幹周(cm) ※地際部から130cm 地点を計測	直径(cm)	高さ(m)
1	171	54	10
2	142	45	10
3	122	39	10
4	139	44	10
5	162	52	10
6	137	44	10
7	183	58	10
8	235	75	12
9	207	66	12
10	143	46	12
11	164	52	12
12	183	58	12
13	223	71	12
14	180	57	12
15	163	52	12
16	195	62	12
17	250	80	12
18	138	44	12
19	184	59	12
20	171	54	12
21	174	55	12
22	180	57	12
23	169	54	12
24	182	58	12
伐採木 平均直径	56		11.41666667

伐採対象木詳細

施設名:佐野市国際クリケット場

対象樹種:桜(品種は問わない)

樹木 No	幹周(cm) ※地際部から130cm 地点を計測	直径(cm)	高さ(m)	区分													
				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫		
1	171	54	10				1										
2	142	45	10			1											
3	122	39	10			1											
4	139	44	10			1											
5	162	52	10				1										
6	137	44	10			1											
7	183	58	10					1									
8	235	75	12						1								
9	207	66	12					1									
10	143	46	12			1											
11	164	52	12				1										
12	183	58	12					1									
13	223	71	12						1								
14	180	57	12					1									
15	163	52	12				1										
16	195	62	12					1									
17	250	80	12							1							
18	138	44	12			1											
19	184	59	12					1									
20	171	54	12				1										
21	174	55	12				1										
22	180	57	12					1									
23	169	54	12				1										
24	182	58	12					1									
伐採木 平均直径	56		11.41666667	0	0	6	7	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0

伐採量計算書

・佐野市国際クリケット場

建築空間の緑化手法 1988 彰国社より

[地上部]

$$W = k \pi (d/2)^2 H w (1+p)$$

ただしd=直径m

H=樹高(m)

k=樹幹形状係数(概算の場合0.5) ⇒0.5を採用

w=樹幹の単位体積重量(1100~1500kg/m³) ⇒1300kg/m³を採用

p=枝葉の多少による割合(0.2~0.3) ⇒0.2を採用

項目	直径(m)	推定樹高(m)	伐採重量(t)
高木伐採	0.56	12.0	2.305

幹周(cm)

①	60以上90未満	0	伐採本数	24	本 t m ³
②	90以上120未満	0	伐採重量合計	55	
③	120以上150未満	6	(参考)伐採量合計	42.3	
④	150以上180未満	7			
⑤	180以上210未満	8			
⑥	210以上240未満	2			
⑦	240以上270未満	1			
⑧	270以上300未満	0			
⑨	300以上330未満	0			
⑩	330以上360未満	0			
⑪	360以上390未満	0			
⑫	390以上420未満	0			

◎位置図(現地にナンバリングあり)

